





作业文件 Operating File

编号 No.: S/CI-73001-11

版本 Rev.: D/0

产品技术规格书

Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0178			
产品名称 Product Name		HS68Deco单头吊线灯金色电镀装饰环			
灯具规格 Product Model		LPL07-81-01			
表面处理 Finishing		喷粉			
包装数量 Package Qty.		72 PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) 0.08/0.1		
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) Size: (L×W×H) (mm)			配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
			N A		
类型	名称 Name		说明 Description		容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)		NA		NA
	输入电压 Input Voltage (V)		NA		NA
	功率因数 Power Factor		NA		NA
	色温 CCT (K)		NA		NA
	显色指数 CRI (Ra)		NA		NA
	色容差SDCM		NA		NA
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)		NA		NA
	光束角 Beam Angle (°)		NA		NA
	光通量 Luminous Flux (lm)		NA		NA
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)		NA		NA
	IP防护等级 IP class		NA		NA
	绝缘防护等级 Insulation class		NA		NA
	灯具安装方式 Installation type		NA		NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)		NA		NA
推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (°C)		-15℃~40℃		NA	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)			
	内盒 Inner Box	83×69×61			
	外箱 Carton	360×210×160			
包装示意图 Package diagram					
编制：质保部会签：批准：					
Prepared by: SQE : Approved by:					





作业文件Operating File



编号No.: S/CI-73001-11

版本Rev.: D/0

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0179			
产品名称 Product Name		HS68Deco单头吊线灯黑色大圆面罩			
灯具规格 Product Model		LPL07-81-03			
表面处理 Finishing		喷粉			
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净 重/毛重 NW/GW(kg)	0.155/0.185	
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) Size: (L×W×H) (mm)			配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
			N A		
类型	名称 Name		说明 Description		容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)		NA		NA
	输入电压 Input Voltage(V)		NA		NA
	功率因数 Power Factor		NA		NA
	色温 CCT (K)		NA		NA
	显色指数 CRI (Ra)		NA		NA
	色容差SDCM		NA		NA
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)		NA		NA
	光束角 Beam Angle (°)		NA		NA
	光通量 Luminous Flux (lm)		NA		NA
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)		NA		NA
	IP防护等级 IP class		NA		NA
	绝缘防护等级 Insulation class		NA		NA
	灯具安装方式 Installation type		NA		NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)		NA		NA
推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (℃)		-15℃~40℃		NA	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)			
	内 盒 Inner Box	170×170×150			
	外 箱 Carton	NA			
包装示意图 Package diagram					
编制 : Prepared by:		质保部会签: SQE :		批准: Approved by:	

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0180		
产品名称 Product Name		HS68Deco单头吊线灯金色圆盘面罩		
灯具规格 Product Model		LPL07-81-04		
表面处理 Finishing		喷粉		
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) 0.26/0.38	
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) Size: (L×W×H) (mm)		配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
		N A		
类型	名称 Name	说明 Description		容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)	NA		NA
	输入电压 Input Voltage (V)	NA		NA
	功率因数 Power Factor	NA		NA
	色温 CCT (K)	NA		NA
	显色指数 CRI (Ra)	NA		NA
	色容差SDCM	NA		NA
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)	NA		NA
	光束角 Beam Angle (°)	NA		NA
	光通量 Luminous Flux (lm)	NA		NA
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)	NA		NA
	IP防护等级 IP class	NA		NA
	绝缘防护等级 Insulation class	NA		NA
	灯具安装方式 Installation type	NA		NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)	NA		NA
	推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature	-15℃~40℃		NA
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)		
	内盒 Inner Box	328×90×335		
	外箱 Carton	NA		
包装示意图 Package diagram				
编制 : Prepared by:		质保部会签: SQE :		批准: Approved by:


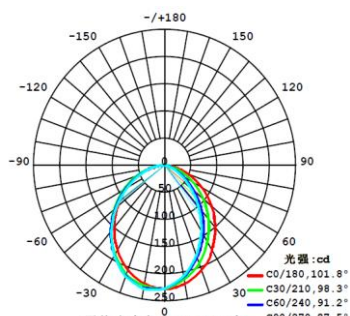
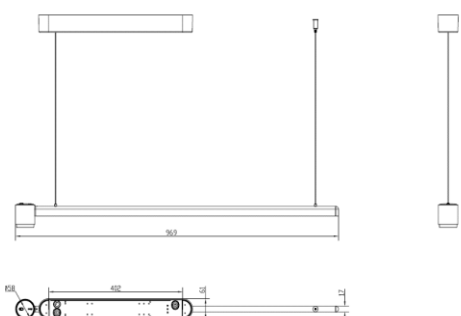


作业文件Operating File


编号No.: S/CI-73001-11

版本Rev.: D/0

产品技术规格书
Product Technical Specifications


产品代码 Product Code		N1024-0183、N1024-0184		
产品名称 Product Name		LED18W3000K/4000K960mm黑色HS68Deco点线吊线灯模组(Ra90)		
灯具规格 Product Model		LPL18-81		
表面处理 Finishing		喷粉		
包装数量 Package Qty.		1 PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) 0.295/0.33	
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) Size: (L×W×H) (mm)		配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
				
类型	名称 Name		说明 Description	容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)		整灯 Whole Lamp:24W	21.6W~24W
	输入电压 Input Voltage(V)		220V~/50Hz	220V±10%
	功率因数 Power Factor		>0.7	>0.7
	色温 CCT (K)		3000K、4000K	3000±175K 4000±275K
	显色指数 CRI (Ra)		≥90, R9>40	≥90, R9>40
	色容差SDCM		≤5(能源之星标准坐标) 光色与封样对比不能有明显差异	≤5
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)		230(线光源)+1250(点光源)	230±10%+1250±10%
	光束角 Beam Angle (°)		95°+36°	95°±5°、36°±5°
	光通量 Luminous Flux (lm)		525lm(线光源)+485(点光源)	1000MLM(不低于-10%)
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)		45 LM/W (4000K)	45 LM/W(不低于-5%)
	IP防护等级 IP class		IP20	NA
	绝缘防护等级 Insulation class		Class II	NA
	灯具安装方式 Installation type		固定式安装	NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)		/	NA
	推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (℃)		-15℃~40℃	NA
执行标准及 认证 Standard	执行标准 Excutive standard		CCC	
	认证要求 Certification requirement		NA	
	认证一致性要求: 产品需100%按符合认证要求, 本规格书未尽事宜, 将按产品认证证书报告要求生产。			
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)		
	内盒 Inner Box	1000×155×65		
	外箱 Carton	NA		
包装示意图 Package diagram				
编制: 质保部会签: 批准:				
Prepared by: SQE: Approved by:				

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0134、N1024-0136		
产品名称 Product Name		LED40W3000K1090×137HS68Deco方形吊灯吊线光源组件(Ra90)、LED40W4000K1090×137HS68Deco方形吊灯吊线光源组件(Ra90)		
灯具规格 Product Model		LPL60/1		
表面处理 Finishing		铝表面喷漆手感黑色、色板参考封样（表面要求：A、B可视面无任何麻点，表面无明显铝挤出纹路，无明显色差）		
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) /3.31	
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) 1090*137*1500 Size: (L×W×H) (mm)		配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
/		/		
类型	名称 Name		说明 Description	容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)		整灯 Whole Lamp:40W	34-46W
	输入电压 Input Voltage(V)		220V~/50Hz	220V±10%
	功率因数 Power Factor		>0.7	>0.7
	色温 CCT (K)		3000/4000（目视不能有明显色差）	2600K-3200K\3400K-4200K
	显色指数 CRI (Ra)		≥90, R9>0	≥90, R9>0
	色容差SDCM		≤5(能源之星标准坐标) 光色与封样对比不能有明显差异	≤5
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)		NA	NA
	光束角 Beam Angle (°)		NA	NA
	光通量 Luminous Flux (lm)		650	≥
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)		16	≥
	IP防护等级 IP class		IP20	NA
	绝缘防护等级 Insulation class		Class I	NA
	灯具安装方式 Installation type		吊式	NA
开孔尺寸 Cut size (mm)		NA	NA	
推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (℃)		-10~40℃	NA	
配件 Accessory	配件包 Accessories package		/	
	配件包 Accessories package （吊装配件包需另外购买）		/	
	配件包 Accessories package （嵌入式装配件包需另外购买）		/	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)		
	内 盒 Inner Box	NA		
	外 箱 Carton	1160*210*190mm（普通半搭箱，西蒙LOGO透明不干胶封箱）		
包装示意图 Package diagram				
编制： 供应商确认： 质保部会签： 批准： Prepared by: Supplier confirmation : SQE : Approved by:				

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0130、N1024-0132	
产品名称 Product Name		LED30W3000K685×137HS68Deco方形吊吊线光源组件(Ra90)、LED30WW4000K685×137HS68Deco方形吊灯吊线光源组件(Ra90)	
灯具规格 Product Model		LPL40/1	
表面处理 Finishing		铝表面喷漆手感黑色、色板参考封样(表面要求: A、B可视面无任何麻点, 表面无明显铝挤出纹路, 无明显色差)	
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) /2.43
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) 685*137*1500 Size: (L×W×H) (mm)		配光曲线 Luminous Intensity Distribution	
技术参数 Technical parameters	类型	名称 Name	说明 Description
		功率 Power (W)	整灯 Whole Lamp:30W
		输入电压 Input Voltage (V)	220V~/50Hz
		功率因数 Power Factor	>0.6
		色温 CCT (K)	3000/4000 (目视不能有明显色差)
		显色指数 CRI (Ra)	≥90, R9>0
		色容差SDCM	≤5 (能源之星标准坐标) 光色与封样对比不能有明显差异
		峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)	NA
		光束角 Beam Angle (°)	NA
		光通量 Luminous Flux (lm)	600
		灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)	20
		IP防护等级 IP class	IP20
		绝缘防护等级 Insulation class	Class I
		灯具安装方式 Installation type	吊式
		开孔尺寸 Cut size (mm)	NA
		推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (°C)	-10℃~40℃
配件 Accessory	配件包 Accessories package		/
	配件包 Accessories package (吊装配件包需另外购买)		/
	配件包 Accessories package (嵌入式装配件包需另外购买)		/
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)	
	内盒 Inner Box	NA	
	外箱 Carton	760*210*190mm (普通半搭箱, 西蒙LOGO透明不干胶封箱)	
包装示意图 Package diagram			



编制: 供应商确认: 质保部会签: 批准:
Prepared by: Supplier confirmation: SQE: Approved by:


产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code	N1024-0138、N1024-0140		
产品名称 Product Name	LED22W3000KΦ450HS68Deco圆形吊灯吊线光源组件(Ra90)、LED22W4000K Φ450HS68Deco圆形吊灯吊线光源组件(Ra90)		
灯具规格 Product Model	LPL30/1		
表面处理 Finishing	铝表面喷漆手感黑色、色板参考封样(表面要求: A、B可视面无任何麻点, 表面无明显铝挤出纹路, 无明显色差)		
包装数量 Package Qty.	1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg)	/2.55
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) 450*450*1500 Size: (L×W×H) (mm)	配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
/		/	
类型	名称 Name	说明 Description	容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)	整灯 Whole Lamp:22W	18.7-25.3W
	输入电压 Input Voltage (V)	220V~/50Hz	220V±10%
	功率因数 Power Factor	>0.4	>0.4
	色温 CCT (K)	3000/4000 (目视不能有明显色差)	2600K-3200K\3200K-4200K
	显色指数 CRI (Ra)	≥90, R9>0	≥90, R9>0
	色容差SDCM	≤5 (能源之星标准坐标) 光色与封样对比不能有明显差异	≤5
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)	NA	NA
	光束角 Beam Angle (°)	NA	NA
	光通量 Luminous Flux (lm)	450	≥
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)	20	≥
	IP防护等级 IP class	IP20	NA
	绝缘防护等级 Insulation class	Class I	NA
	灯具安装方式 Installation type	吊式	NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)	NA	NA
	推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (°C)	-10℃~40℃	NA
配件 Accessory	配件包 Accessories package	/	
	配件包 Accessories package (吊装配件包需另外购买)	/	
	配件包 Accessories package (嵌入式装配件包需另外购买)	/	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)	
	内盒 Inner Box	NA	
	外箱 Carton	530*530*130mm普通半搭箱, 西蒙LOGO透明不干胶封箱)	
包装示意图 Package diagram			
编制:	供应商确认:	质保部会签:	批准:
Prepared by:	Supplier confirmation:	SQE:	Approved by:

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0141		
产品名称 Product Name		7W 黑色HS68Deco单头吊线灯吸顶盒组件		
灯具规格 Product Model		/		
表面处理 Finishing		铝表面喷漆手感黑色、色板参考封样（表面要求：A、B可视面无任何麻点，无明显色差）		
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) /	
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) 60*60*1500 Size: (L×W×H) (mm)		配光曲线 Luminous Intensity Distribution		
/		/		
类型	名称 Name		说明 Description	容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)		整灯 Whole Lamp:7W	6-8W
	输入电压 Input Voltage (V)		220V~/50Hz	220V±10%
	功率因数 Power Factor		>0.5	>0.5
	色温 CCT (K)		NA	NA
	显色指数 CRI (Ra)		NA	NA
	色容差SDCM		NA	NA
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)		NA	NA
	光束角 Beam Angle (°)		NA	NA
	光通量 Luminous Flux (lm)		NA	NA
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)		NA	NA
	IP防护等级 IP class		IP20	NA
	绝缘防护等级 Insulation class		Class I	NA
	灯具安装方式 Installation type		吊式	NA
开孔尺寸 Cut size (mm)		NA	NA	
推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (℃)		-10℃~40℃	NA	
配件 Accessory	配件包 Accessories package		/	
	配件包 Accessories package (吊装配件包需另外购买)		/	
	配件包 Accessories package (嵌入式装配件包需另外购买)		/	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)		
	内盒 Inner Box	110*65*85mm		
	外箱 Carton	355*275*235mm普通半搭箱, 西蒙LOGO透明不干胶封箱)		
包装示意图 Package diagram				
编制: 供应商确认: 质保部会签: 批准: Prepared by: Supplier confirmation: SQE: Approved by:				

产品技术规格书
Product Technical Specifications

产品代码 Product Code		N1024-0151	
产品名称 Product Name		LED7W3000K36°金色HS68Deco上出线灯头磁吸模组	
灯具规格 Product Model		/	
表面处理 Finishing		铝表面喷漆手感黑色、色板参考封样（表面要求：A、B可视面无任何麻点，无明显色差）	
包装数量 Package Qty.		1PCS/CTN	净重/毛重 NW/GW(kg) /
外形尺寸: (长×宽×高) (mm) 58*58*60		配光曲线 Luminous Intensity Distribution	
Size: (L×W×H) (mm)		 光强: cd C0/180: 34.4° C30/210: 34.3° C60/240: 34.8° C90/270: 35.1° 平均光束角 (50%) : 34.7度	
类型	名称 Name	说明 Description	容差 Tolerance
技术参数 Technical parameters	功率 Power (W)	整灯 Whole Lamp: MAX7W	NA
	输入电压 Input Voltage (V)	220V~ /50Hz	220V ± 10%
	功率因数 Power Factor	NA	NA
	色温 CCT (K)	3000K\4000K	2870K-3220K\3705K-4260K
	显色指数 CRI (Ra)	≥90, R9>0	≥90, R9>0
	色容差SDCM	≤5 (能源之星标准坐标) 光色与封样对比不能有明显差异	≤5
	峰值光强 Peak Luminous Intensity (cd)	1300	≥
	光束角 Beam Angle (°)	36	34-38
	光通量 Luminous Flux (lm)	480	≥
	灯具效能 Luminaire Efficacy (lm/w)	80	≥
	IP防护等级 IP class	IP20	NA
	绝缘防护等级 Insulation class	Class I	NA
	灯具安装方式 Installation type	磁吸式吊装	NA
	开孔尺寸 Cut size (mm)	NA	NA
	推荐使用的环境温度 Recommend Working temperature (°C)	-10°C~40°C	NA
配件 Accessory	配件包 Accessories package	/	
	配件包 Accessories package (吊装配件包需另外购买)	/	
	配件包 Accessories package (嵌入式装配件包需另外购买)	/	
包装 Package	名称 Name	尺寸 Size (mm)	
	内盒 Inner Box	95×95×80	
包装示意图 Package diagram	外箱 Carton	395×300×180普通半搭箱，西蒙LOGO透明不干胶封箱)	

