
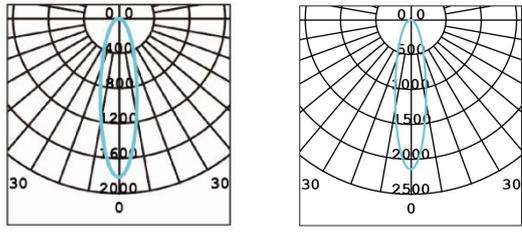
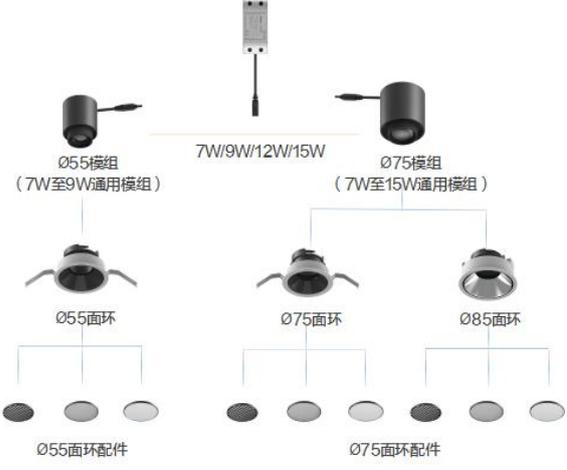


项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 320/400 (lm) 色温: 2700K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		


<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W 9W</p>
---	--	---



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体



6

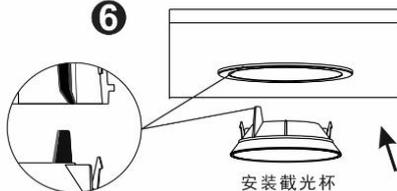


7

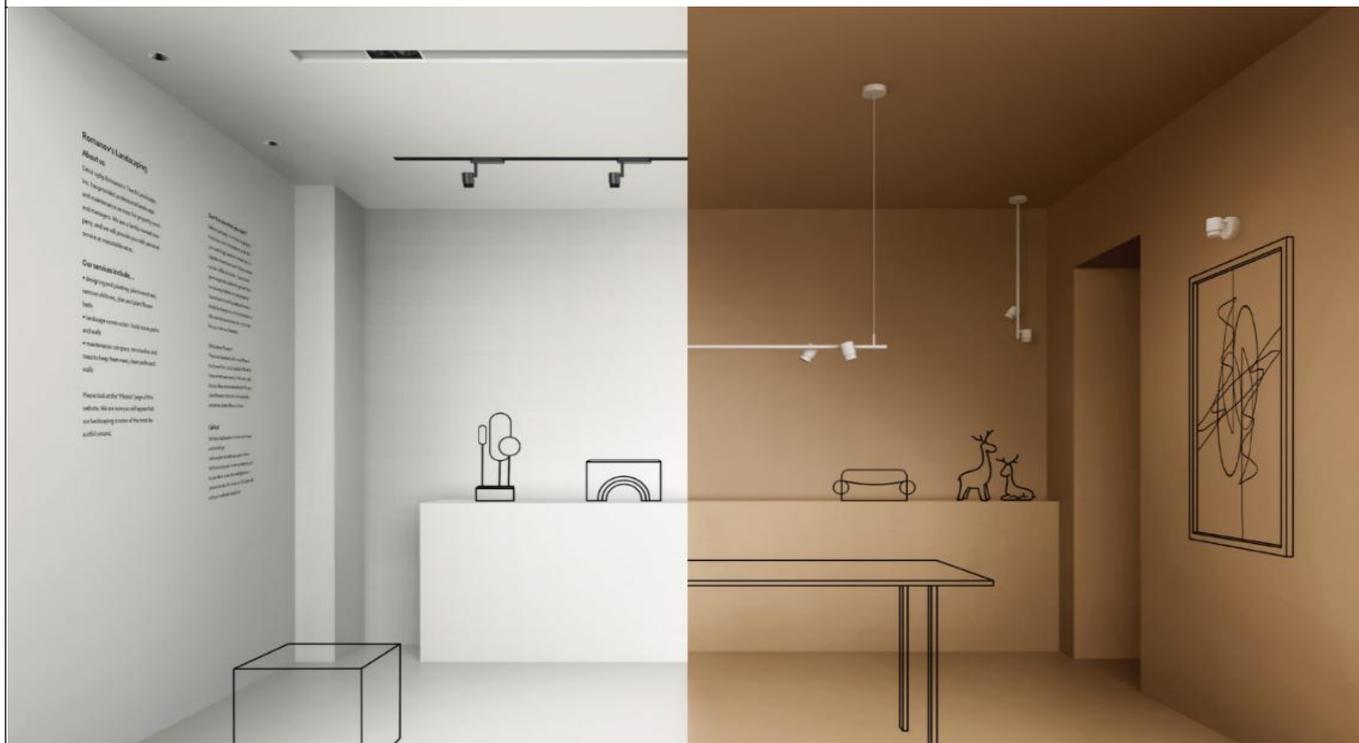

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 350/430 (lm) 色温: 3000K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

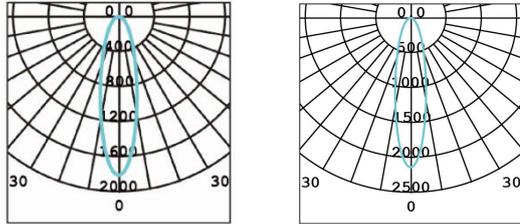
产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图  <p>7W 9W</p>
--	---	--

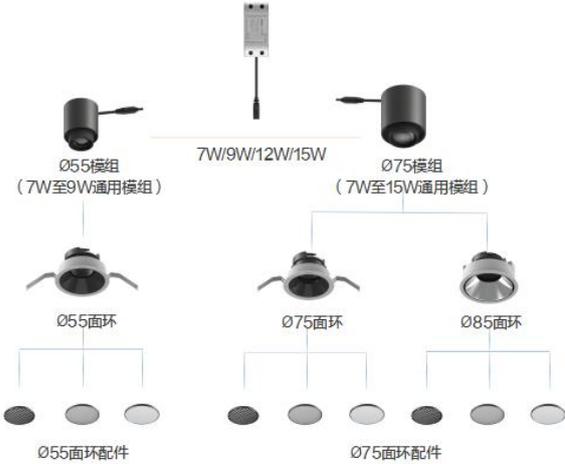ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节
创新专利	SKU 减少	 <p>Ø55模组 (7W至9W通用模组) 7W/9W/12W/15W Ø75模组 (7W至15W通用模组)</p> <p>Ø55面环 Ø75面环 Ø85面环</p> <p>Ø55面环配件 Ø75面环配件</p>		



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6


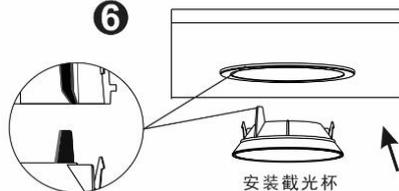



安装截光杯

7

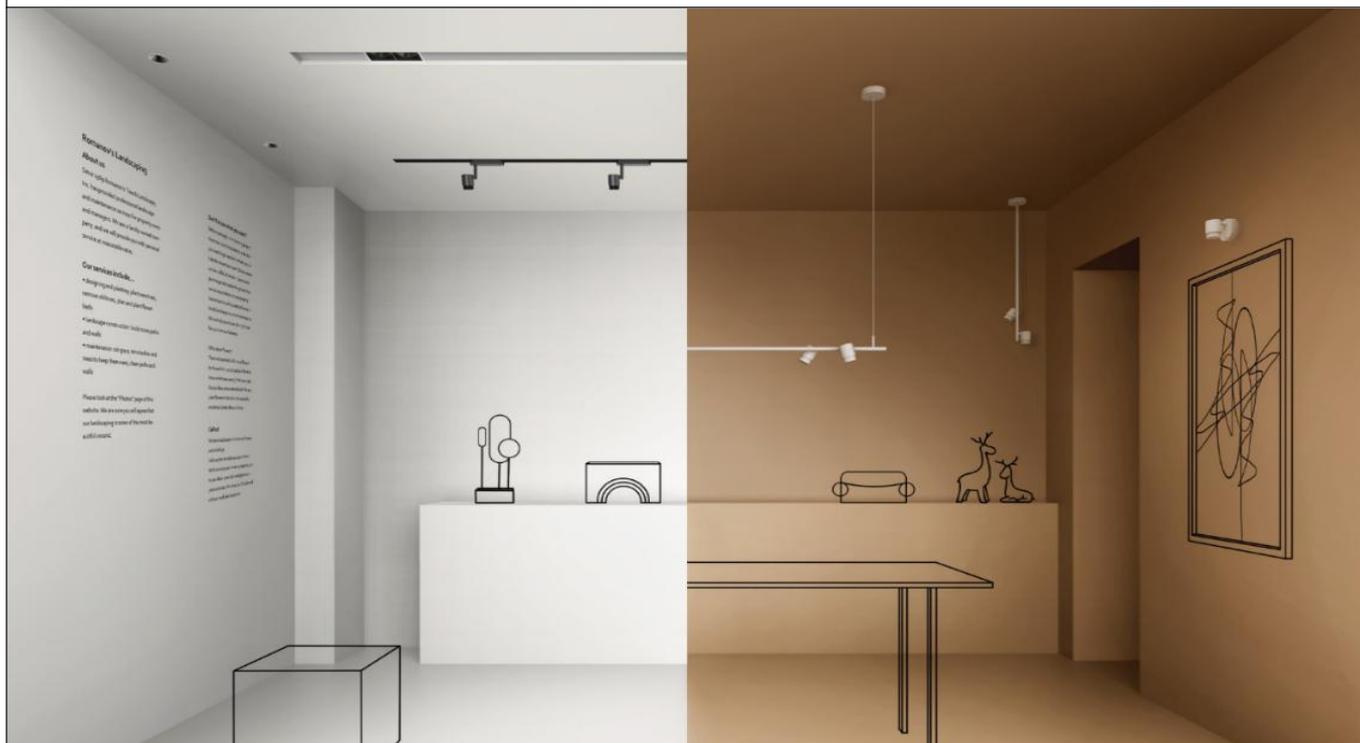

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 380/450 (lm) 色温: 4000K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

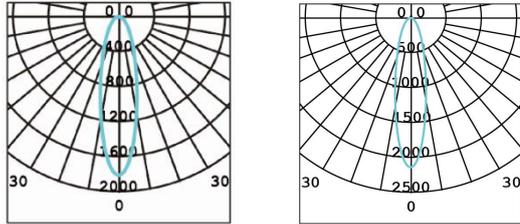
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W 9W</p>
---	--	---

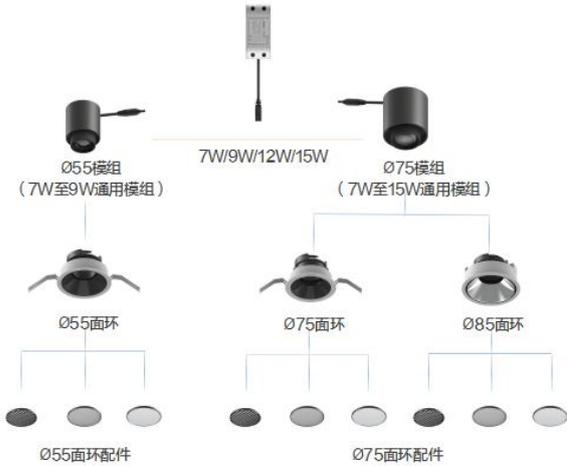ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体



6

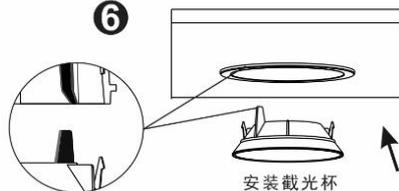


7

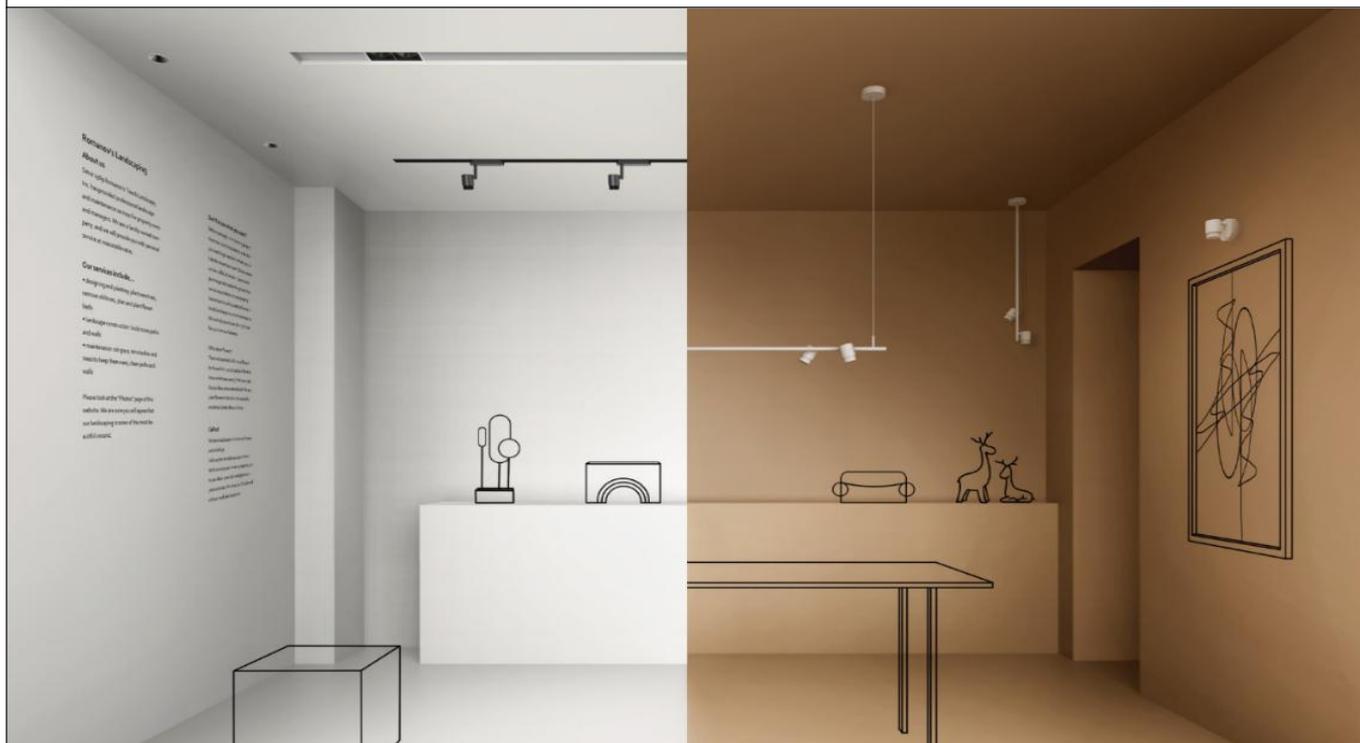

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 320/400 (lm) 色温: 2700K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

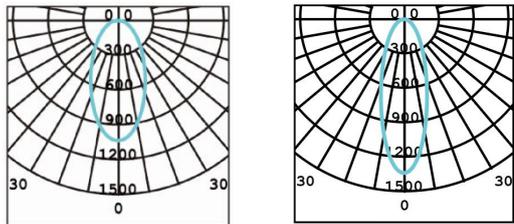
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W 9W</p>
---	--	---


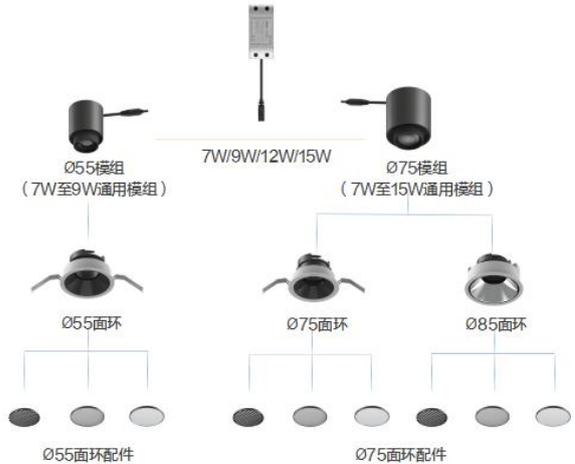
安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

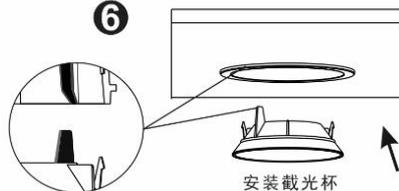

安装截光杯

7

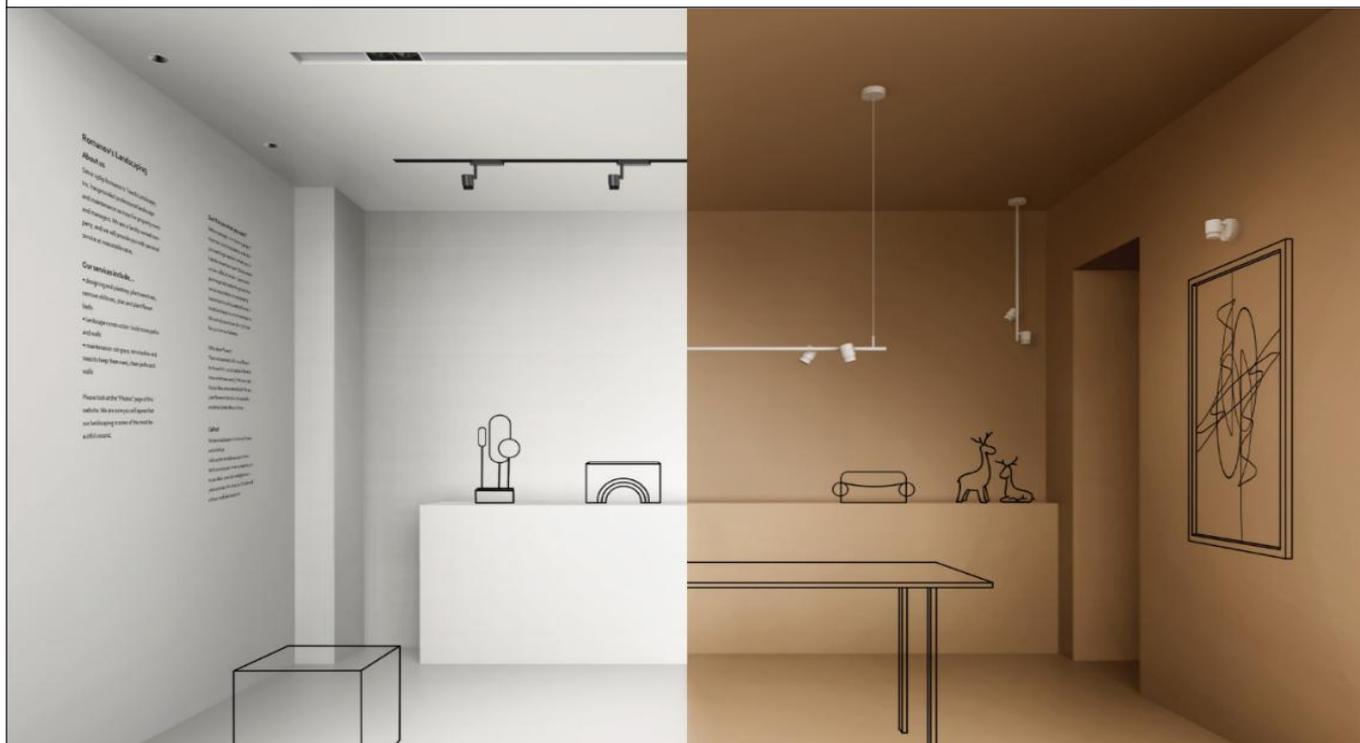



SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info


项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 350/430 (lm) 色温: 3000K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图
-----------------	------------------------	--------------------



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6


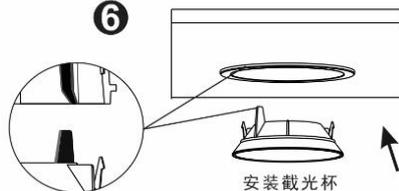



安装截光杯

7

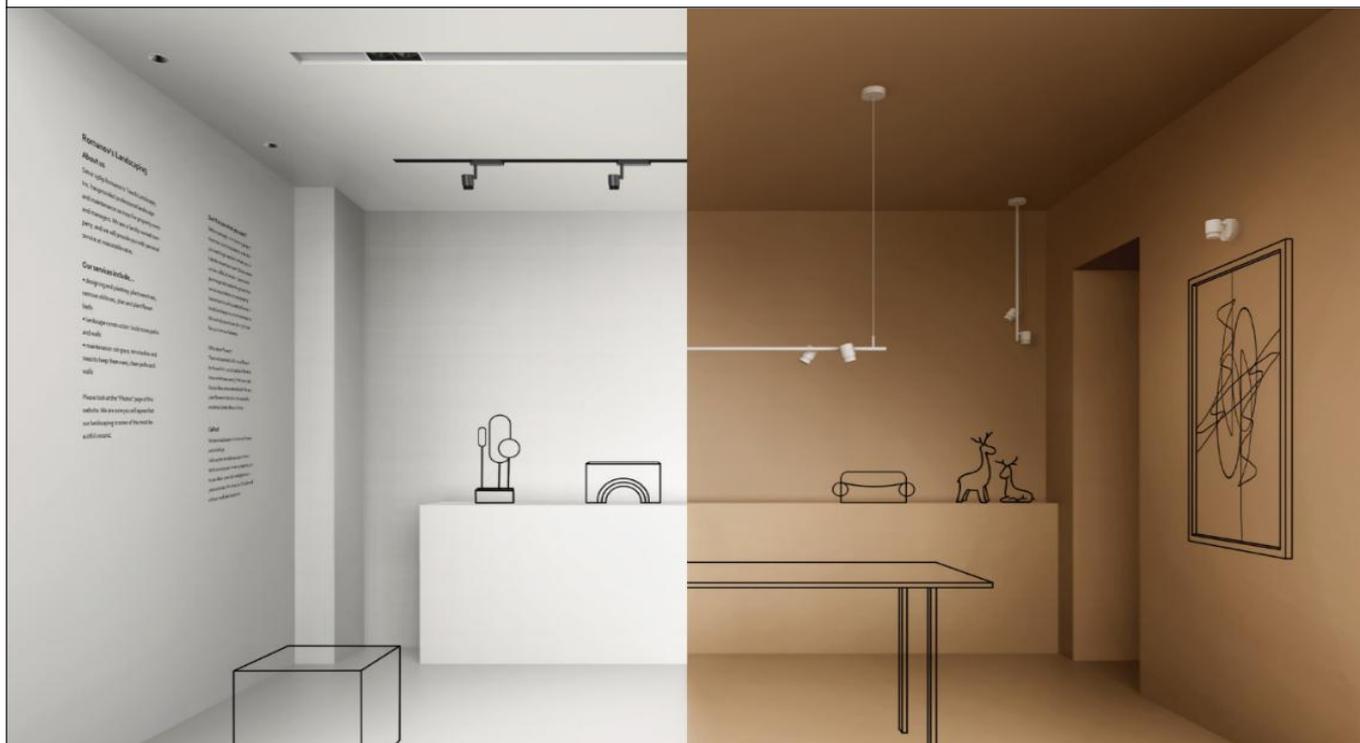

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 380/450 (lm) 色温: 4000K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

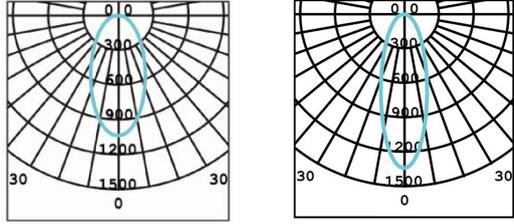
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W 9W</p>
---	--	---

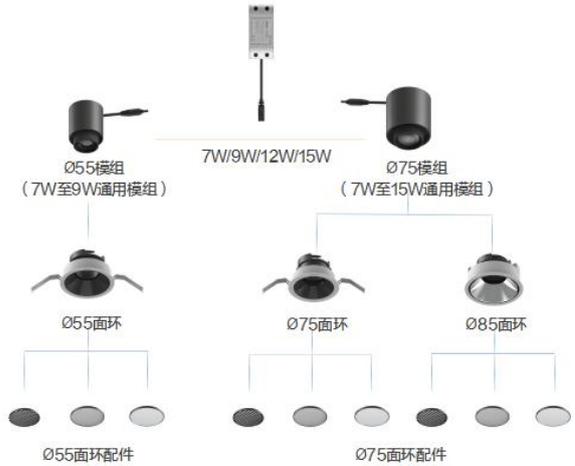					
		IP44 IP 等级	High CRI 高显指		



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

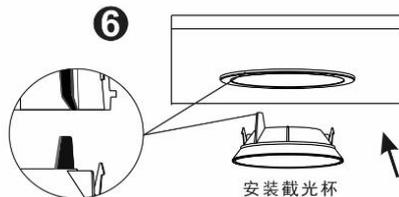

安装截光杯

7

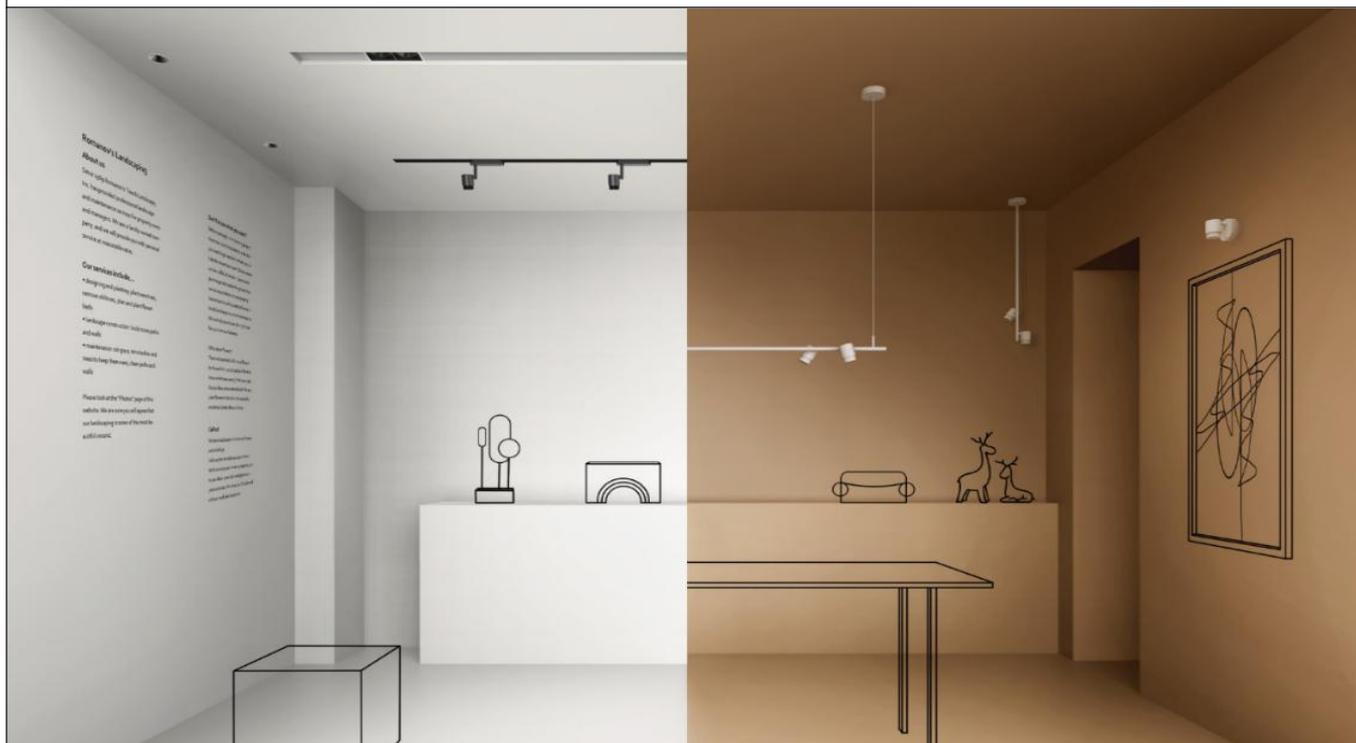






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 320 / 400 / 630 / 700 (lm) 色温: 2700K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

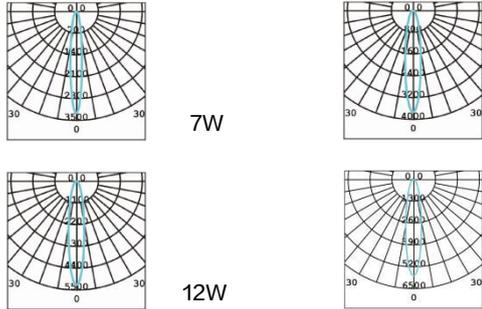
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--


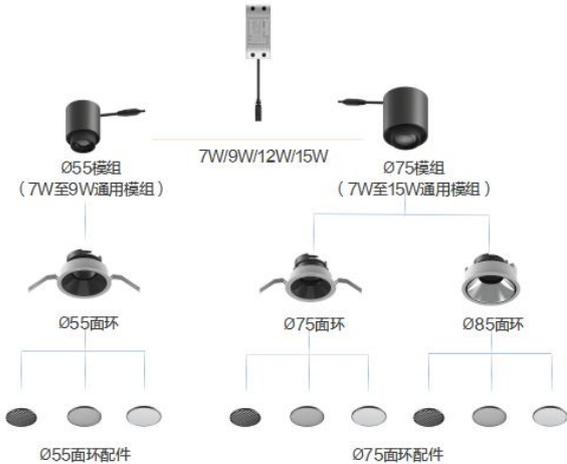
安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

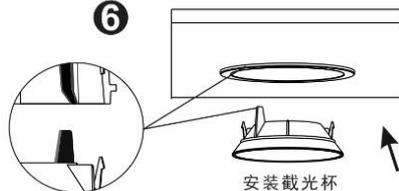

7

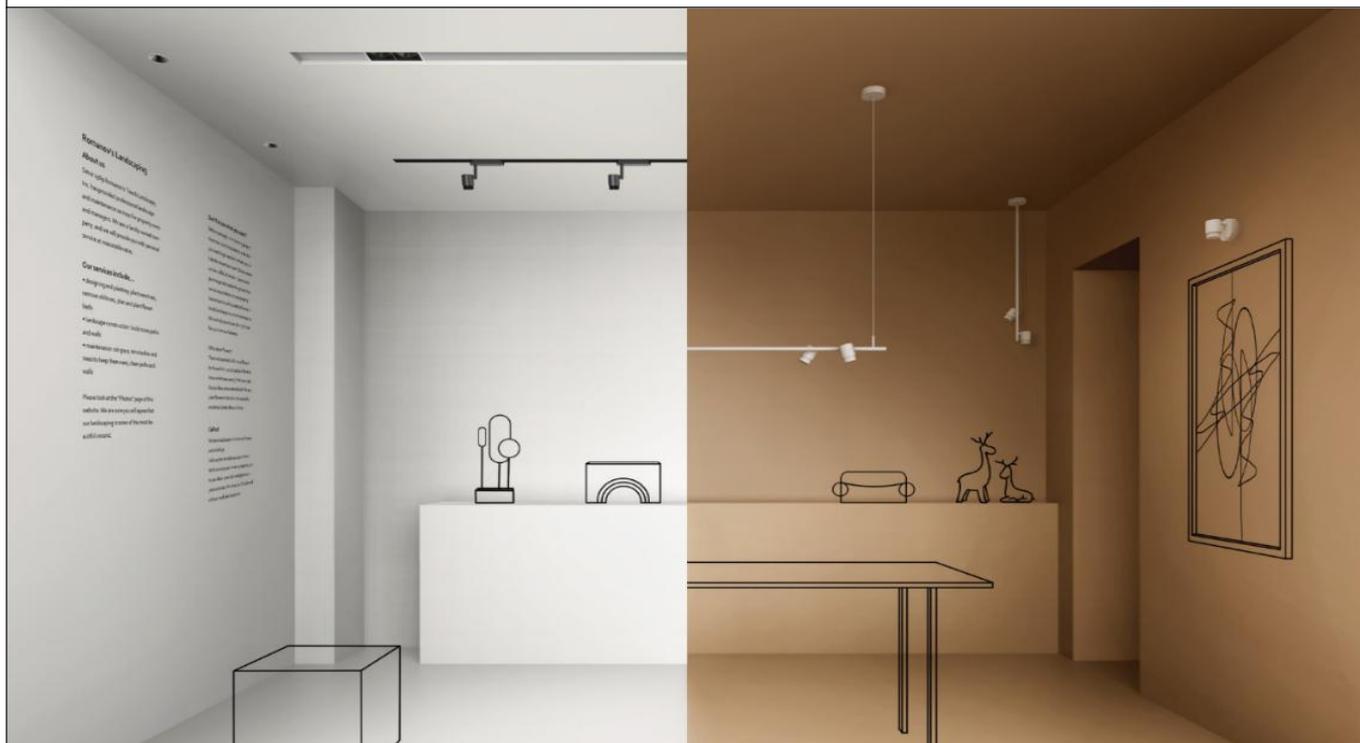



SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info


项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 320 / 400 / 630 / 700 (lm) 色温: 2700K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		

<p>产品图片</p>	<p>产品线条图 (含尺寸)</p>	<p>IES 配光图</p>	
-------------	--------------------	----------------	--



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

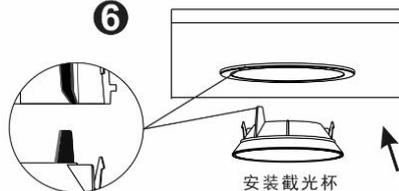

安装截光杯

7

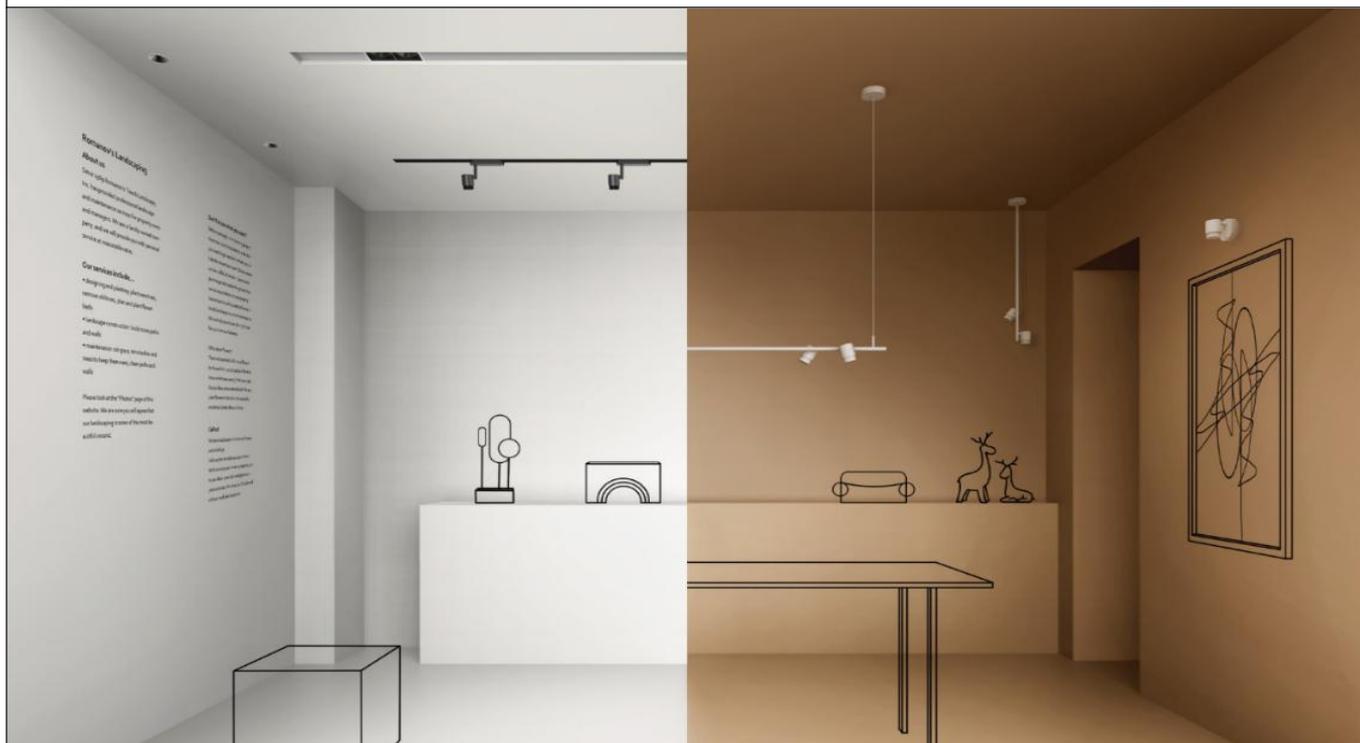




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 350/430/680/750 (lm) 色温: 3000K 光束角: 15° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		
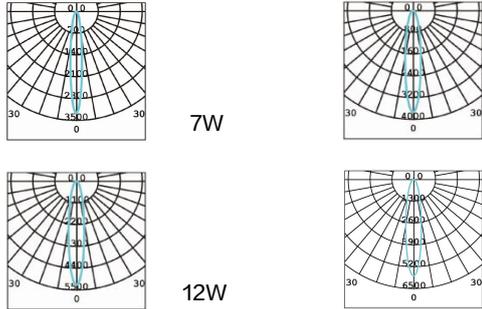
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

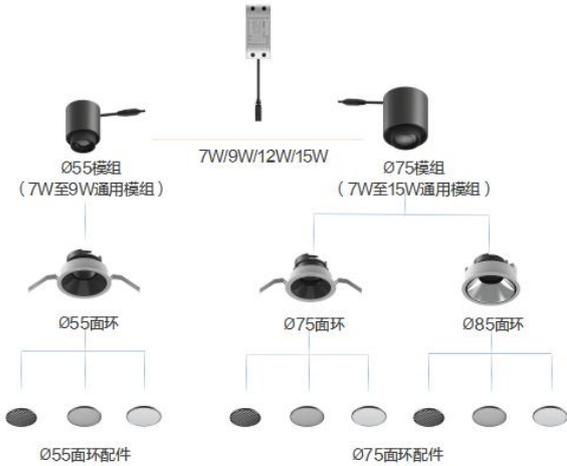
simon

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

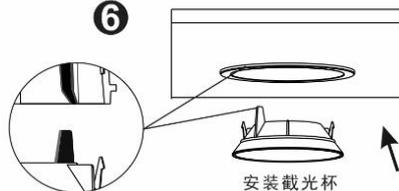

7

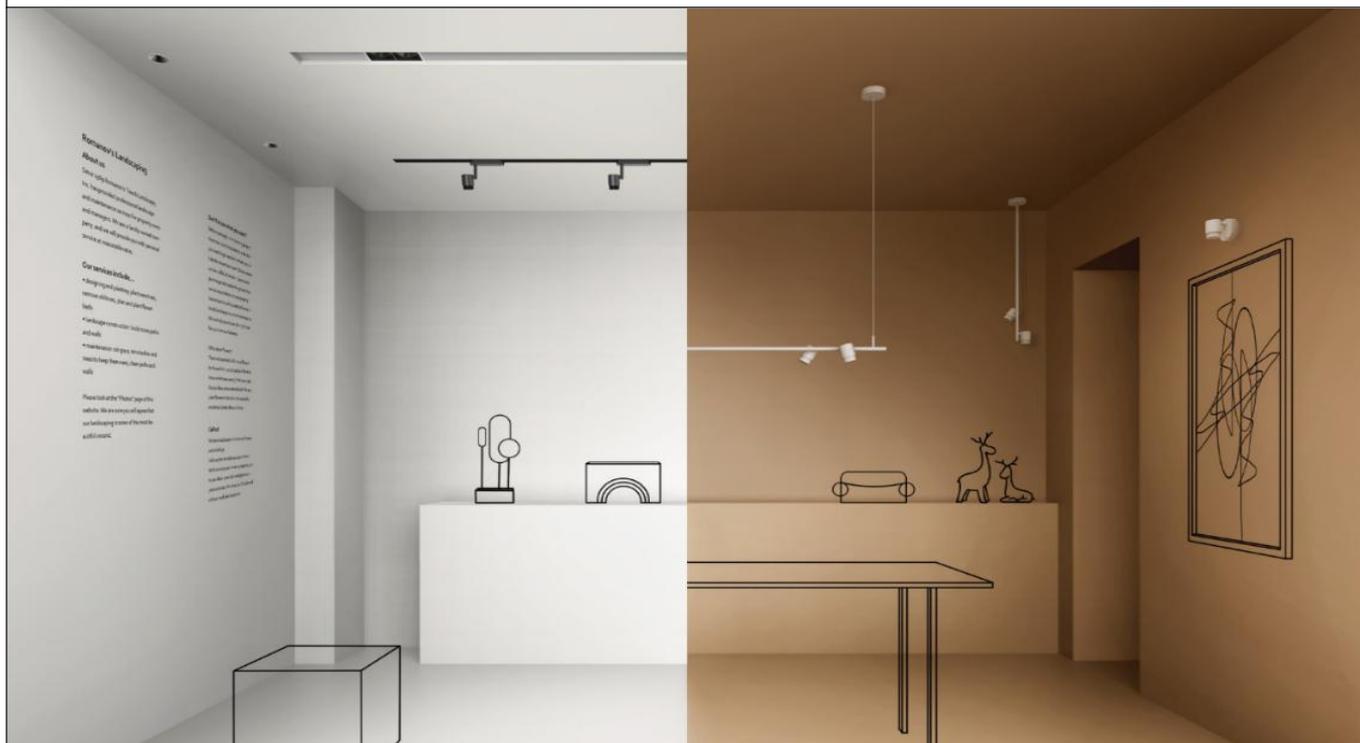




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 350 / 430 / 680 / 750 (lm) 色温: 3000K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
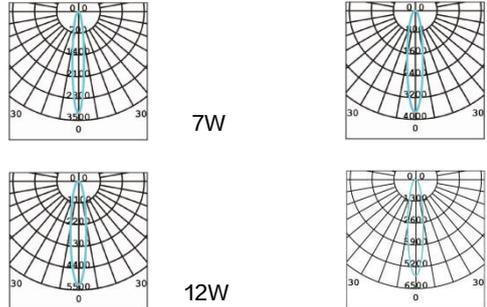
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

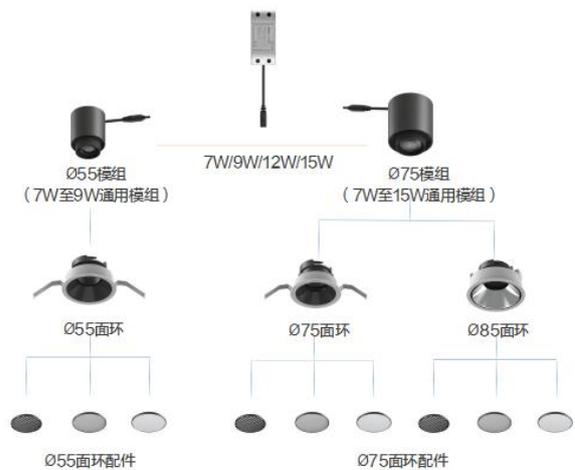
					

simon



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

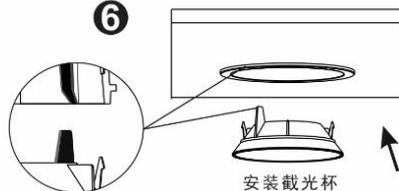

7

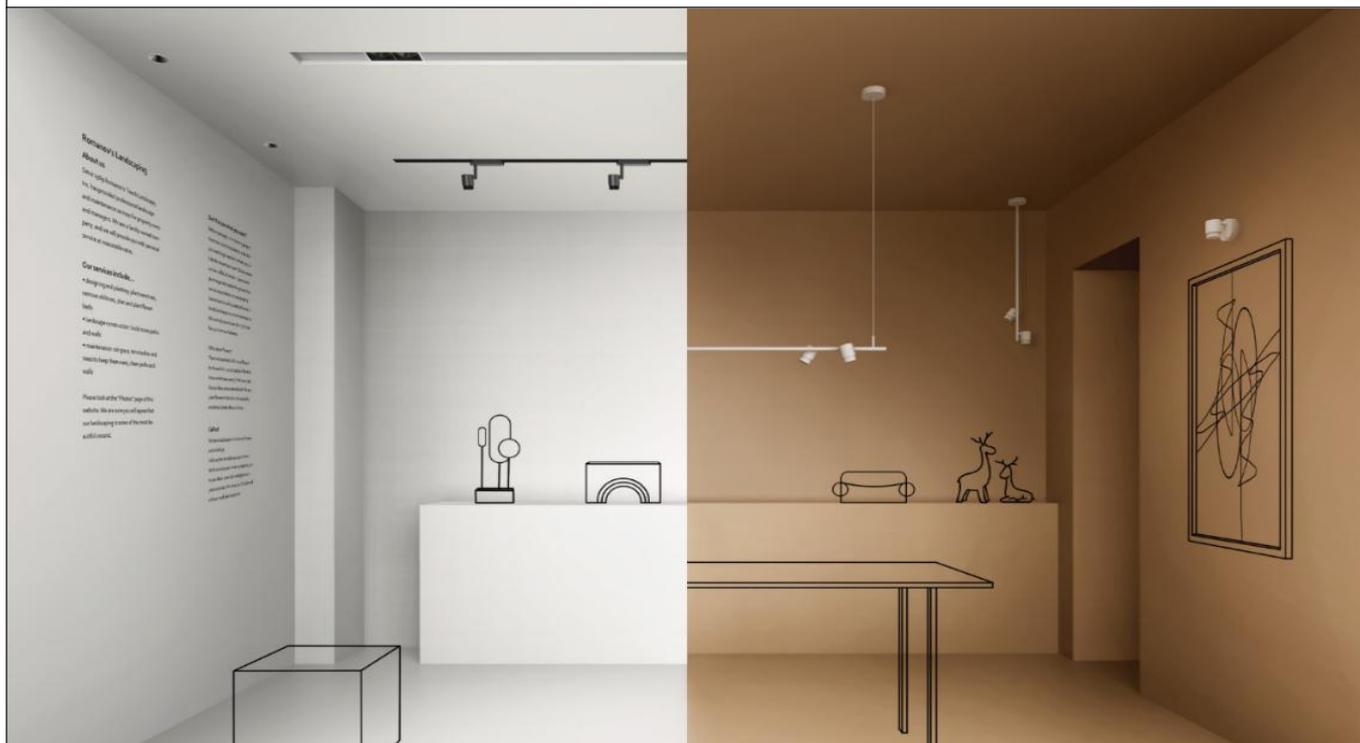



SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info


项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 380 / 450 / 719 / 800 (lm) 色温: 4000K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

<p>产品图片</p>	<p>产品线条图 (含尺寸)</p>	<p>IES 配光图</p>	
-------------	--------------------	----------------	--



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

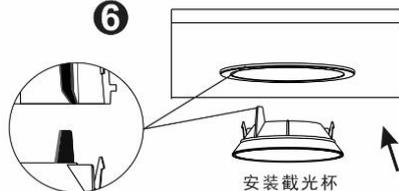

安装截光杯

7

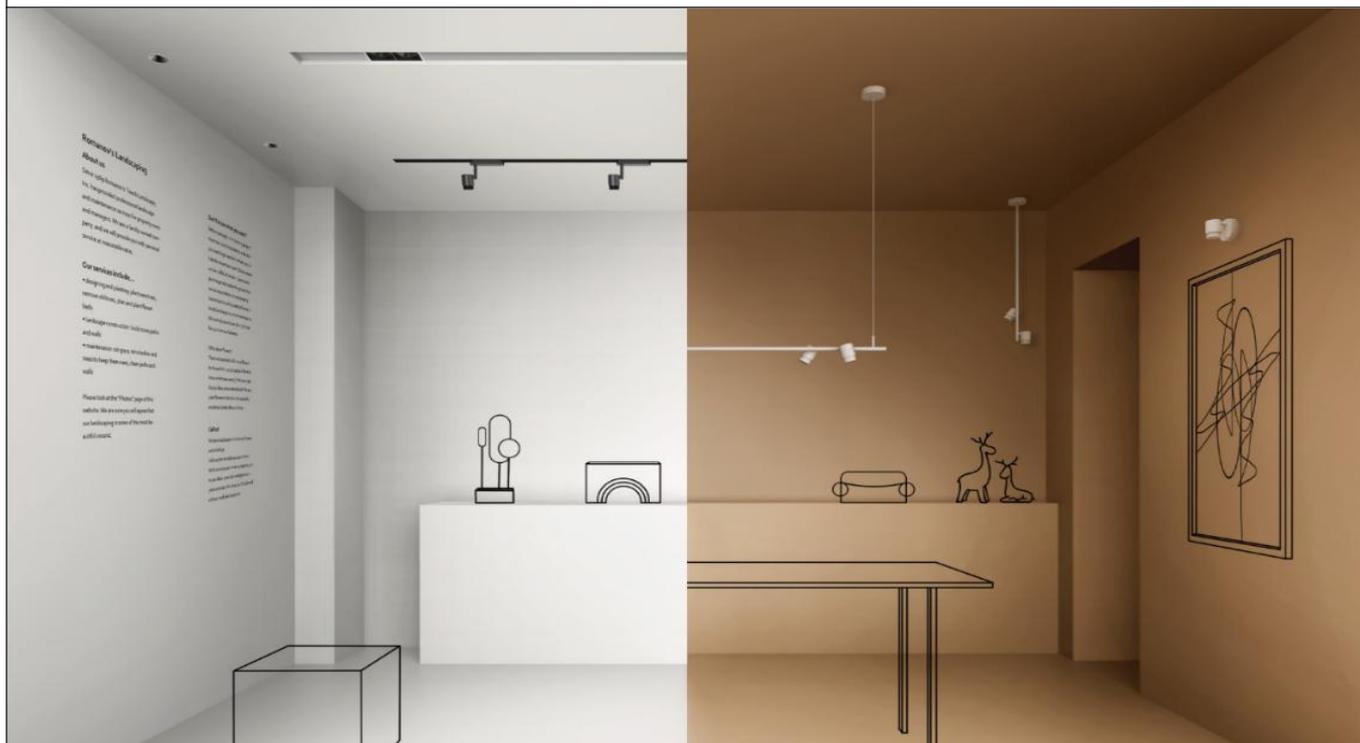




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 380 / 450 / 719 / 800 (lm) 色温: 4000K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
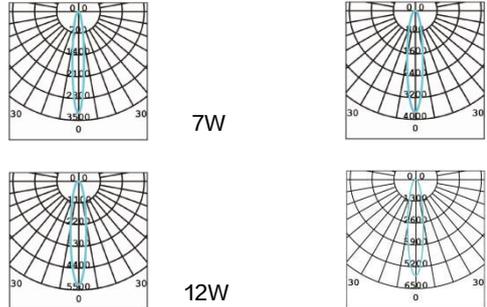
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

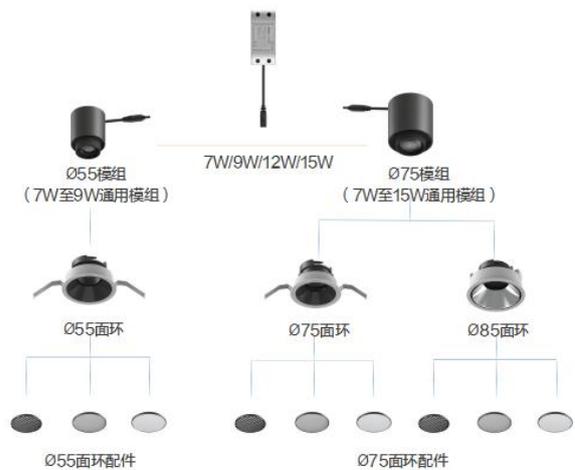
					

simon



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3




4





5





6

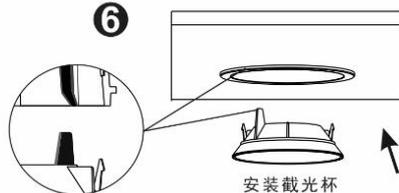


7

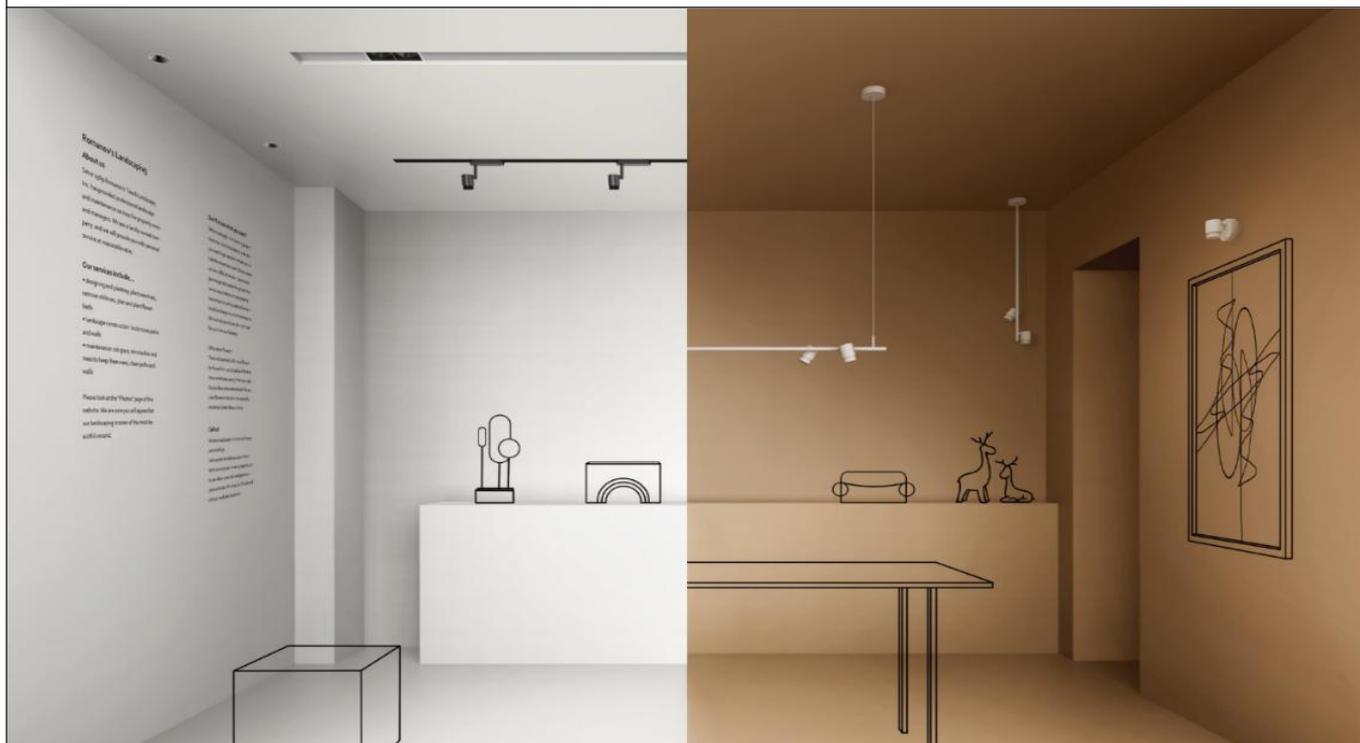

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 400/600/850/900 (lm) 色温: 2700K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

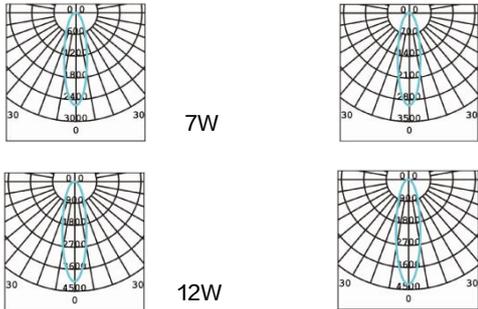
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--


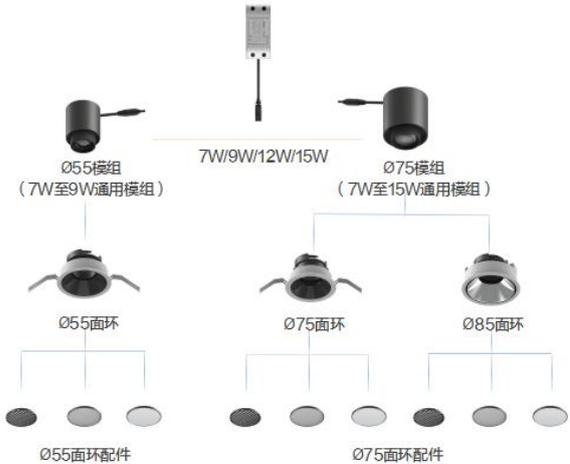
安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

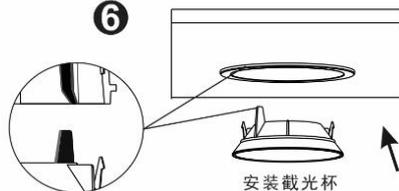

安装截光杯

7

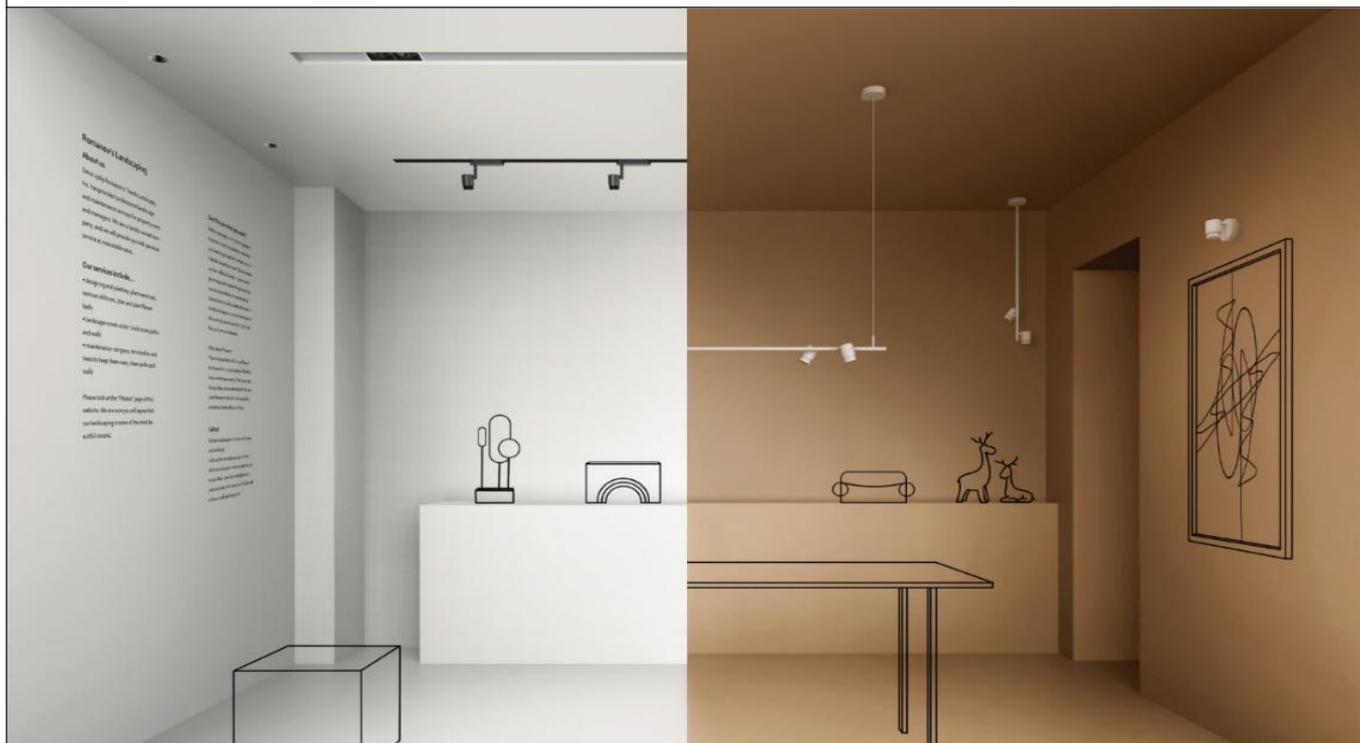






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 400 / 600 / 850 / 900 (lm) 色温: 2700K 光束角: 24° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		

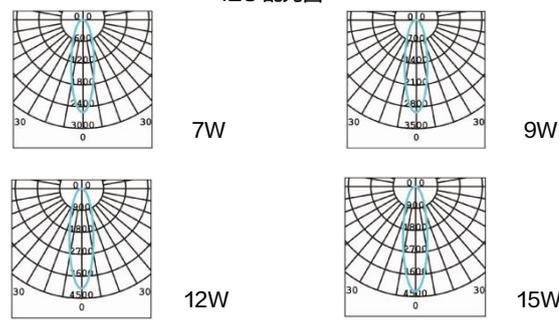
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---


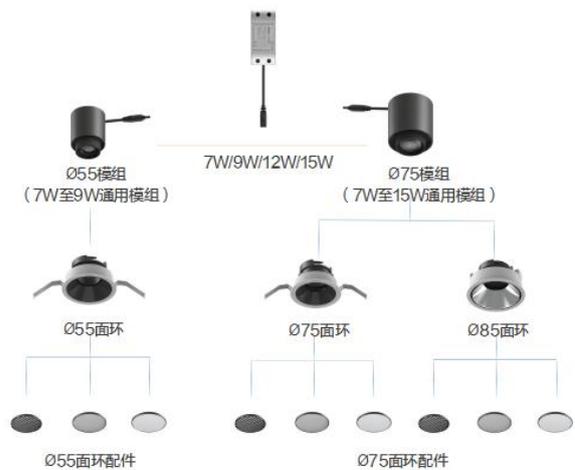
安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

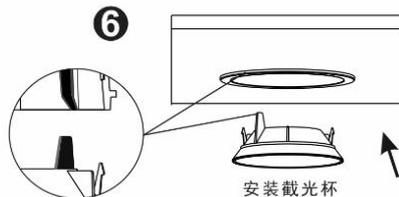

安装截光杯

7

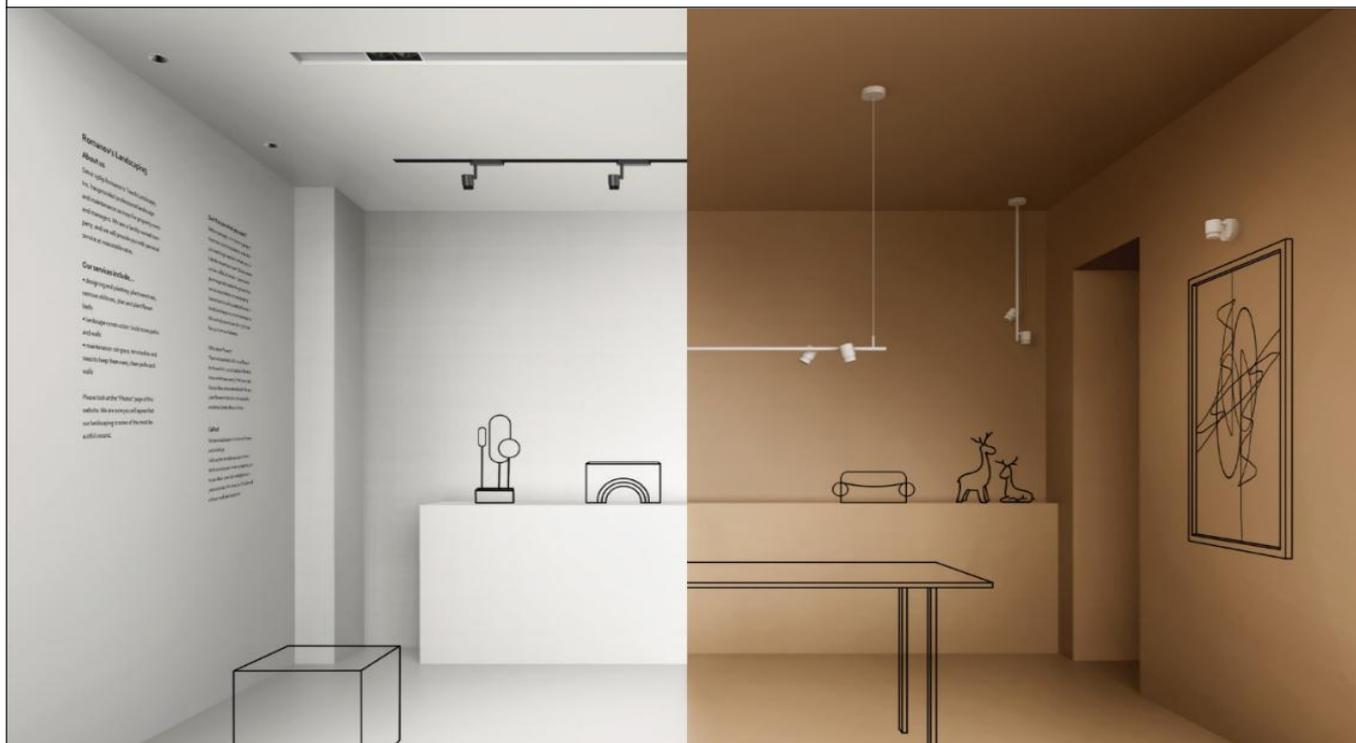






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3000K 光束角: 24° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

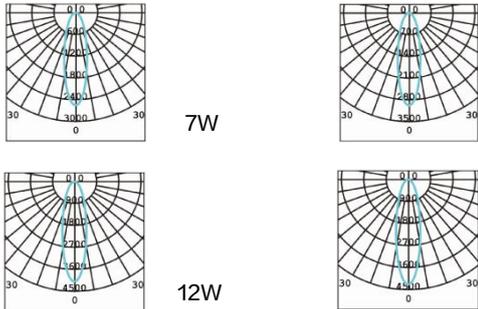
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

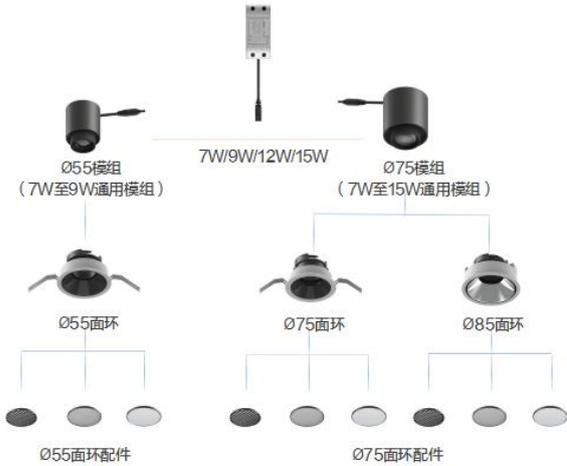					
		IP44 IP 等级	High CRI 高显指		



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

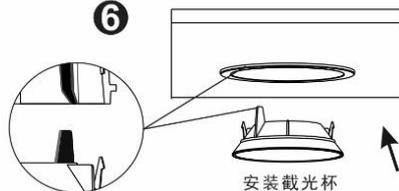

安装截光杯

7

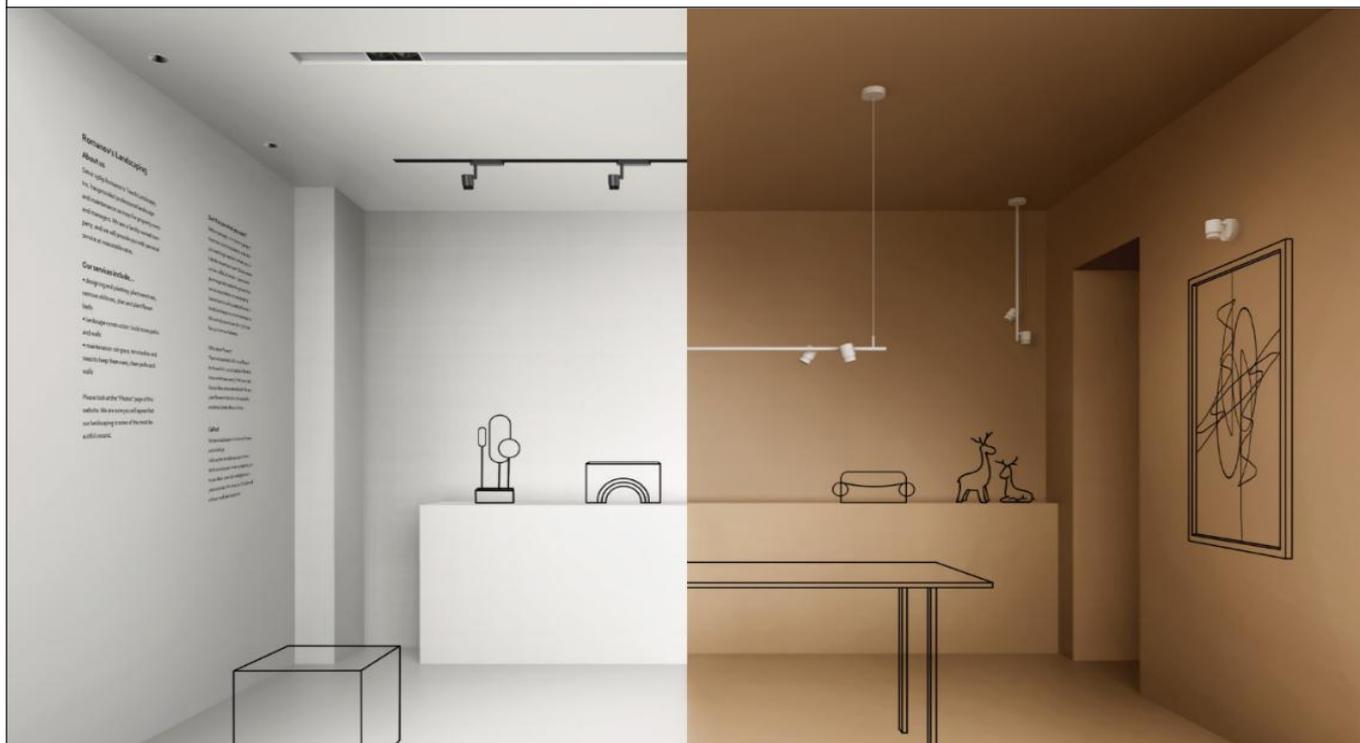






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3000K 光束角: 24° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		

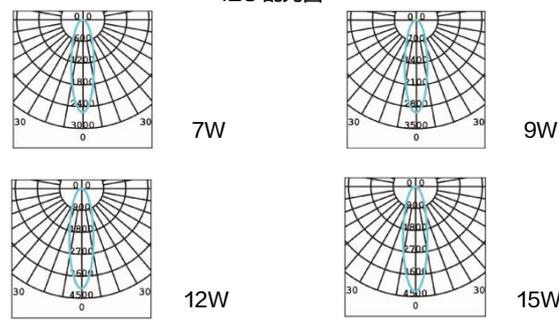
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---


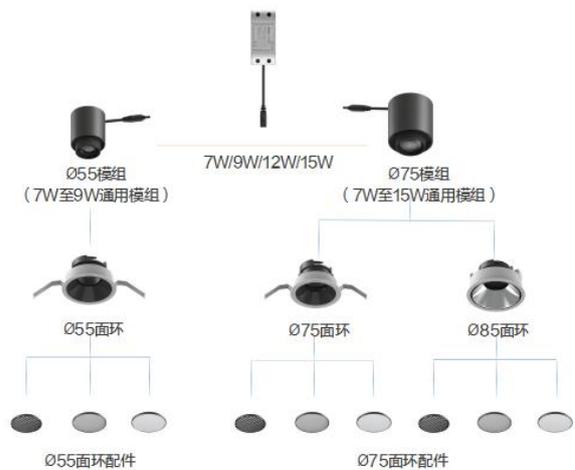
安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

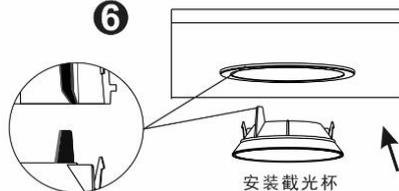

安装截光杯

7

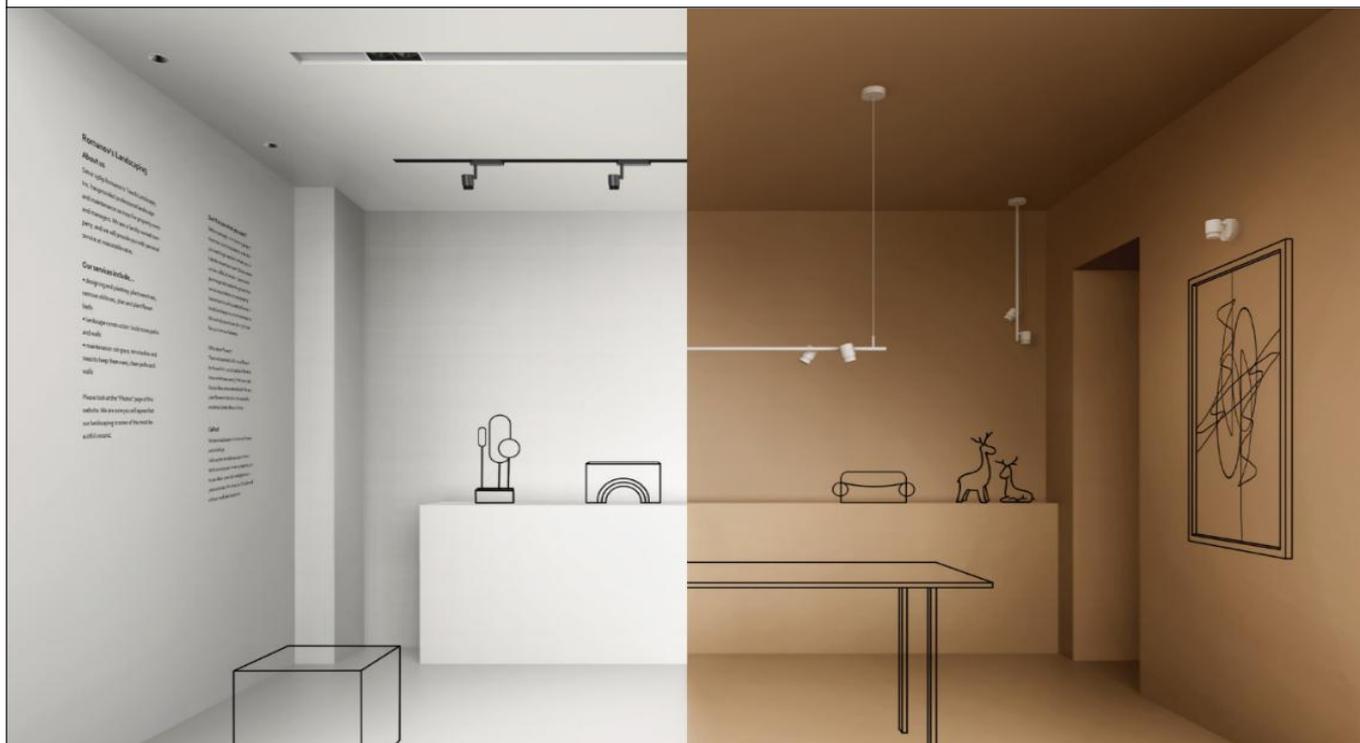






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 480/700/950/1000 (lm) 色温: 4000K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

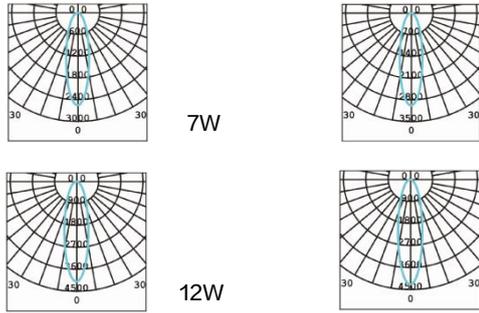
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---


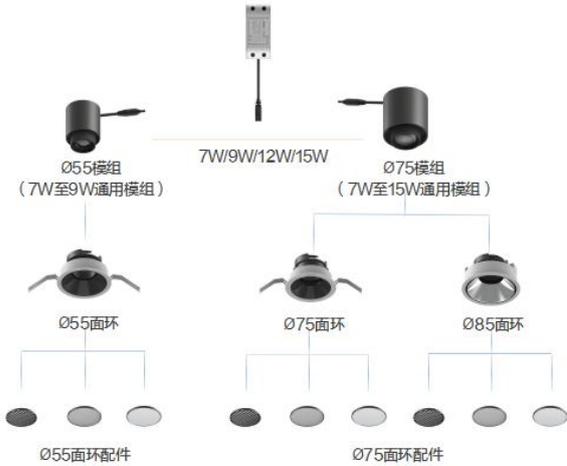
安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6


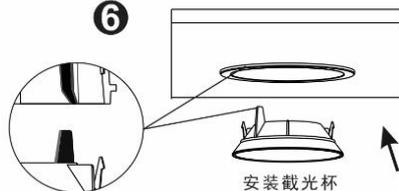



安装截光杯

7

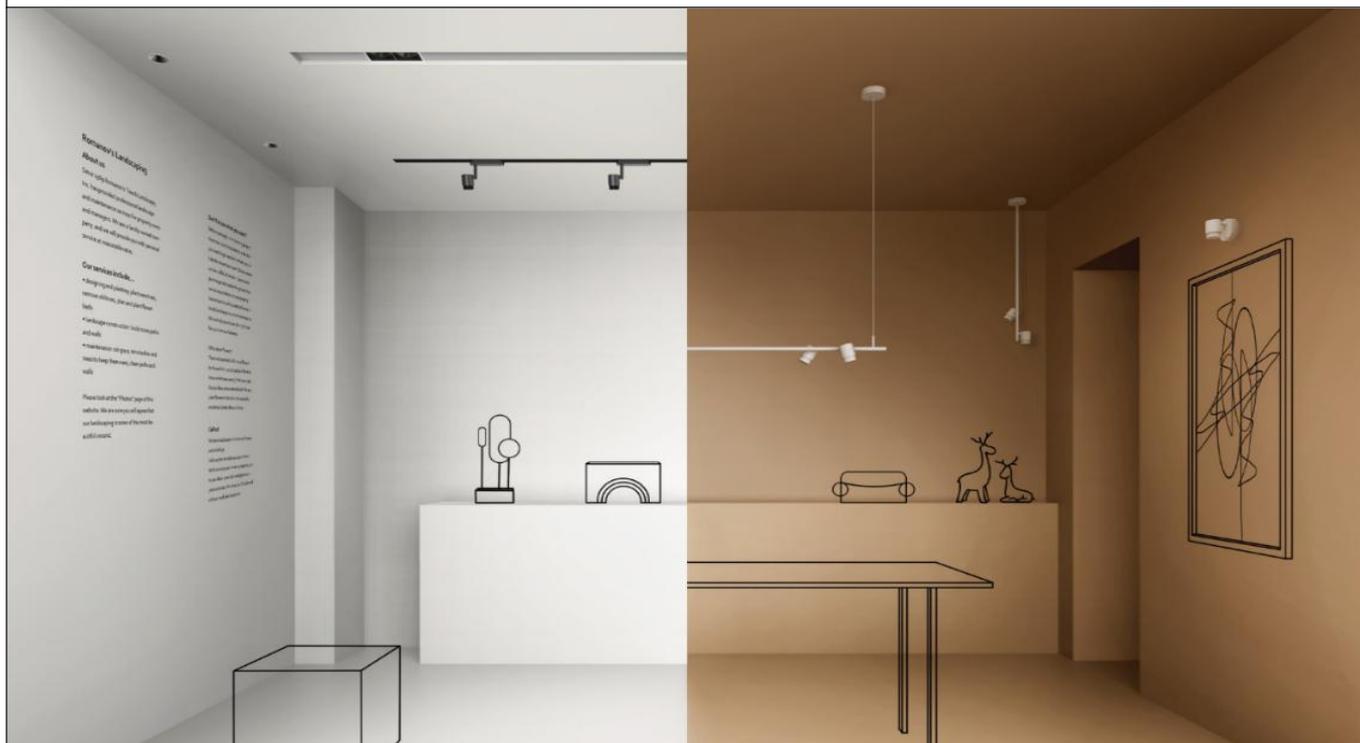

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 480/700/950/1000 (lm) 色温: 4000K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
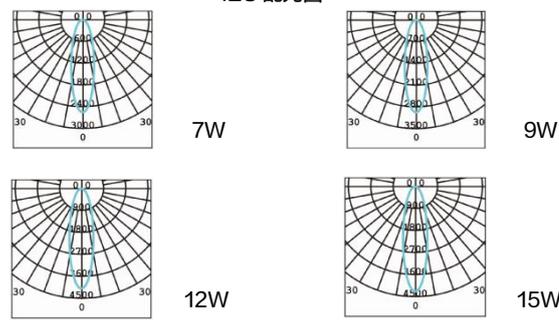
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

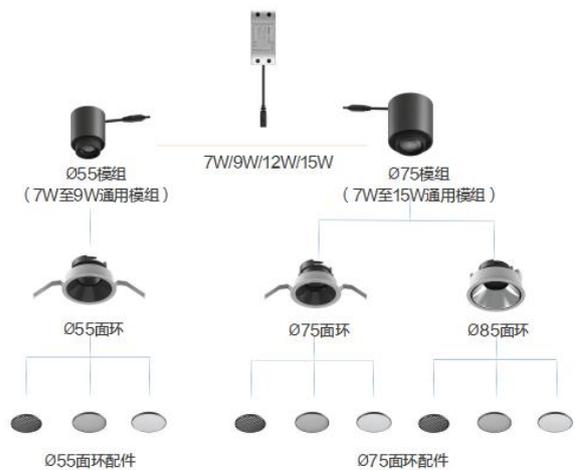
					

安装图示



产品以实物为准

1


a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

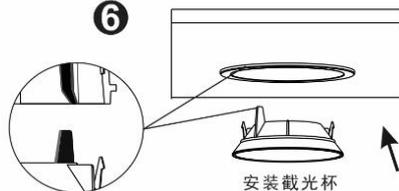

7

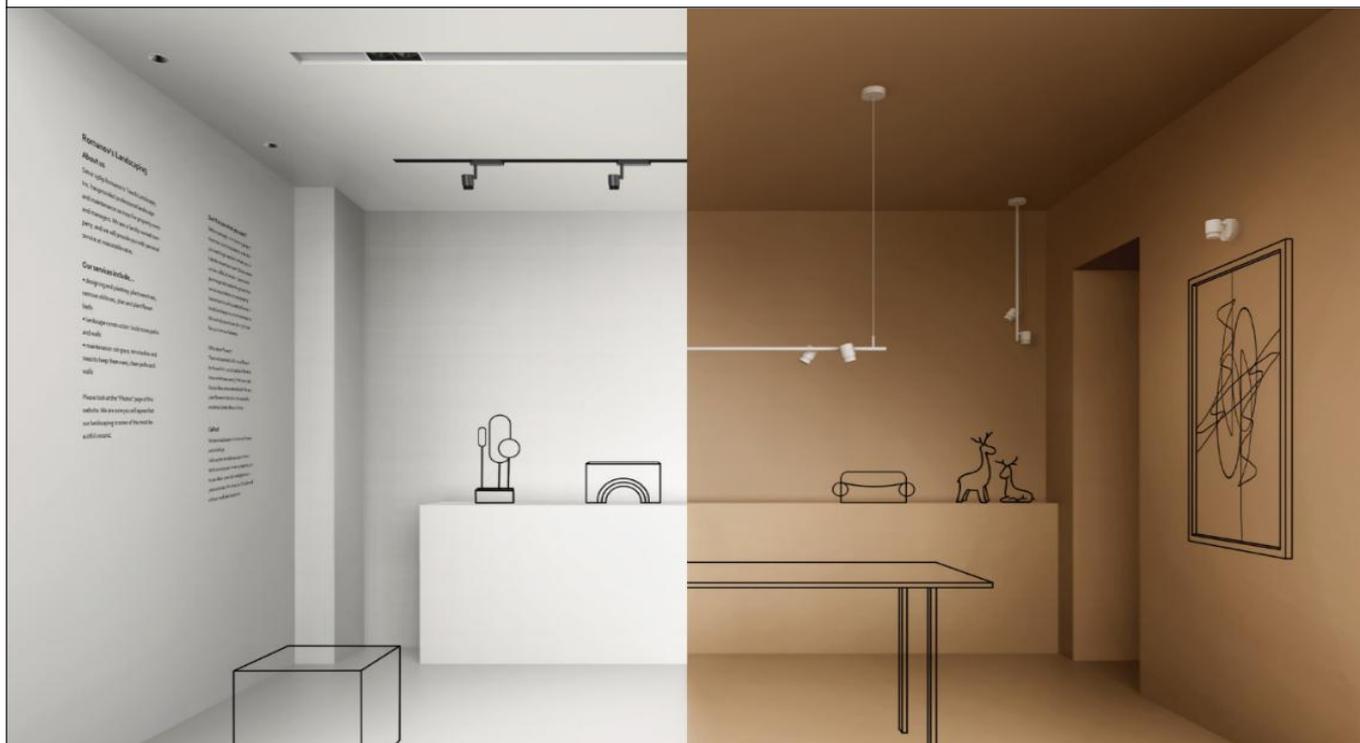




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 400/600/850/900 (lm) 色温: 2700K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		
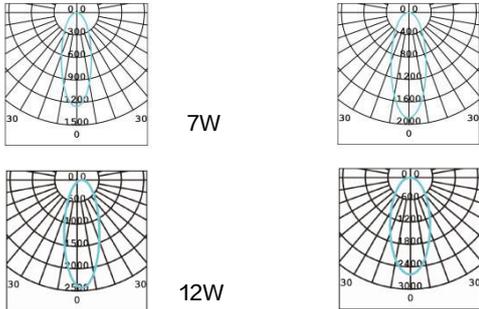
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

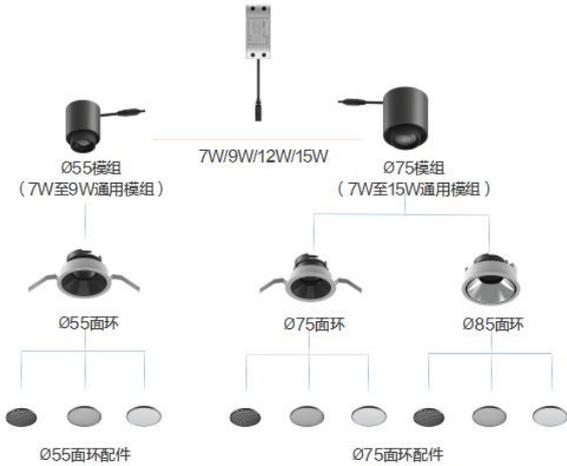
simon

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

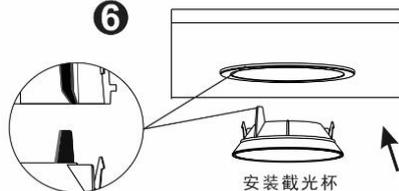

7

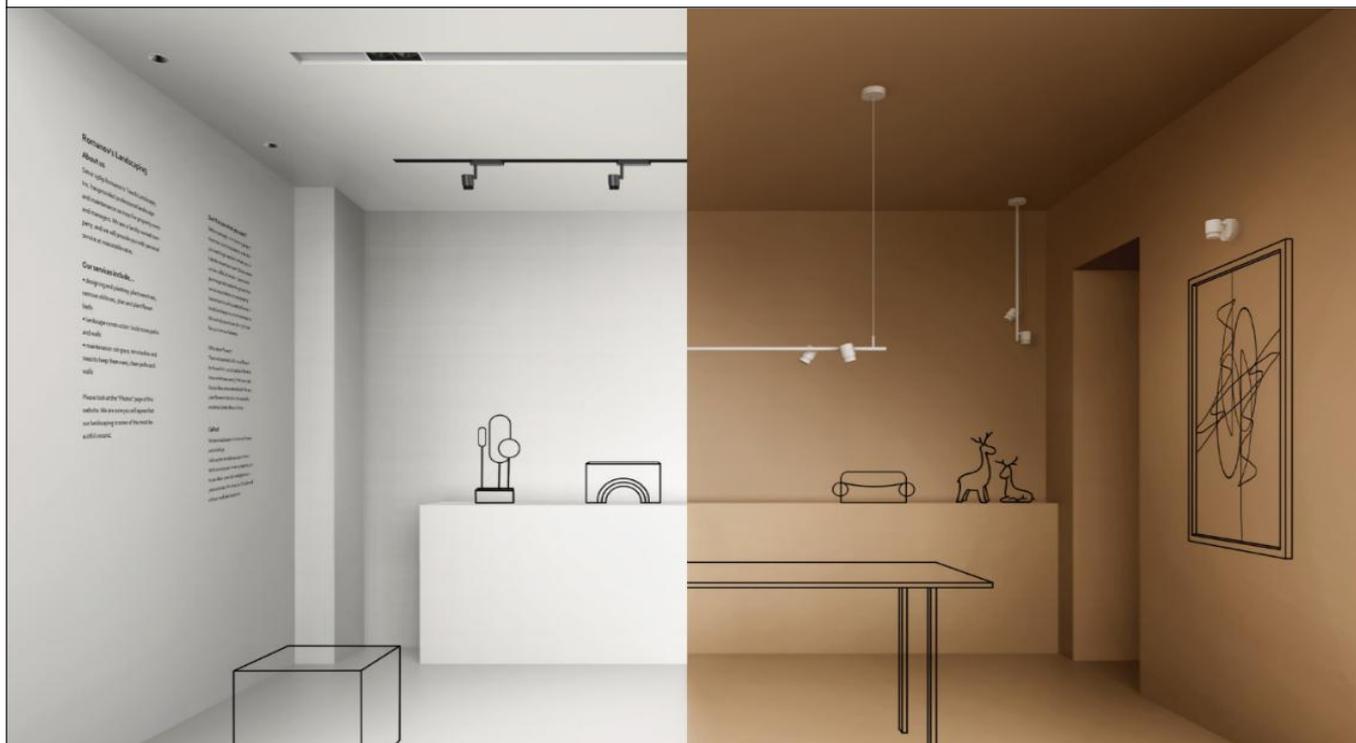






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 400 / 600 / 850 / 900 (lm) 色温: 2700K 光束角: 36° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
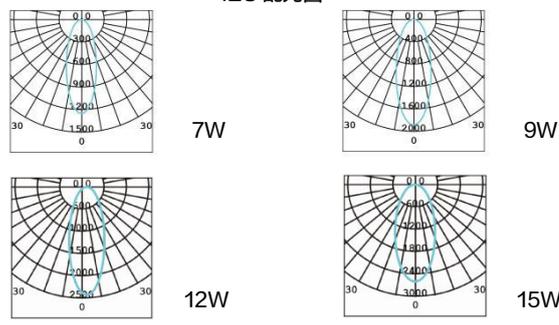
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

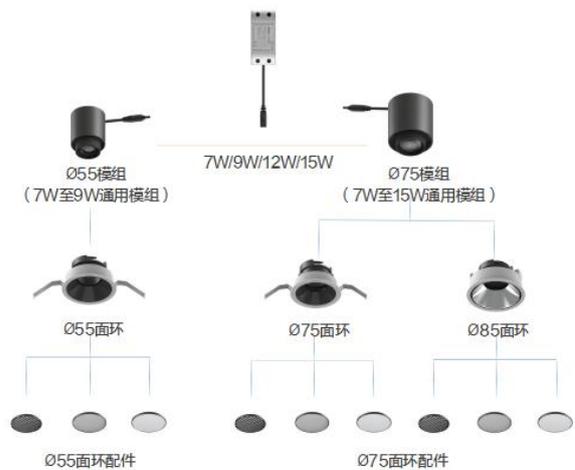
					

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6


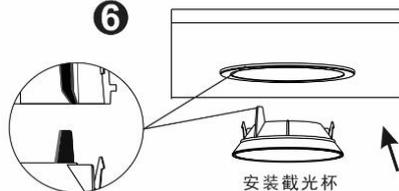



安装截光杯

7

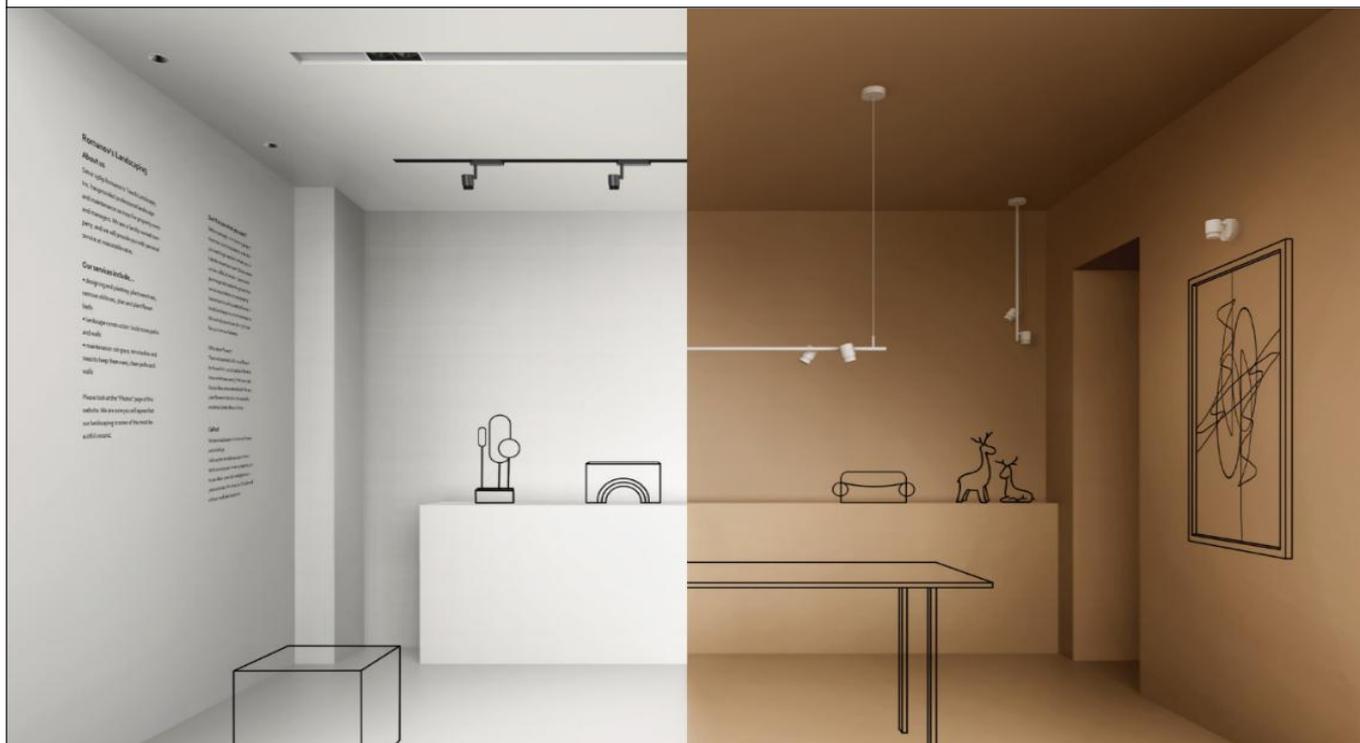

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3000K 光束角: 36° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

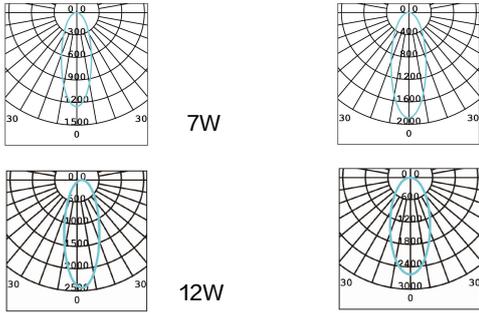产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图 	
--	---	--	--

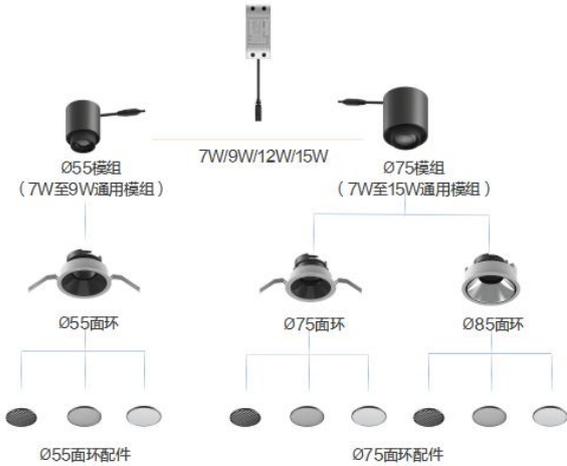
					

安装图示



产品以实物为准

1


a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

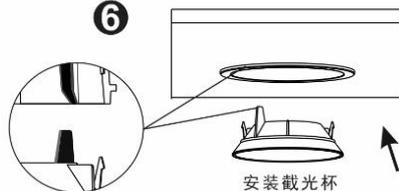

7

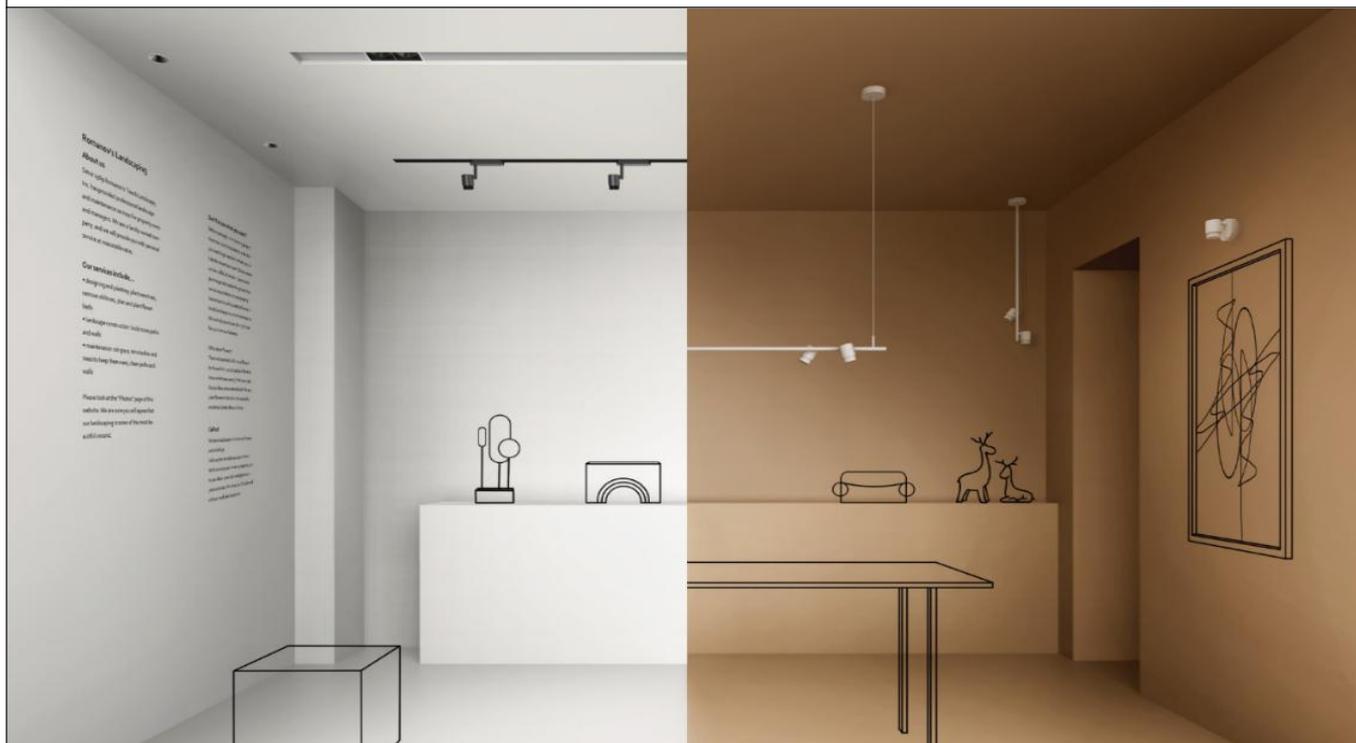



SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3000K 光束角: 36° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		


产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图
-----------------	------------------------	--------------------

安装图示



产品以实物为准

1


a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体



6

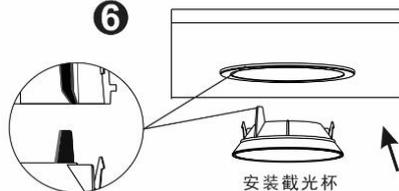


7

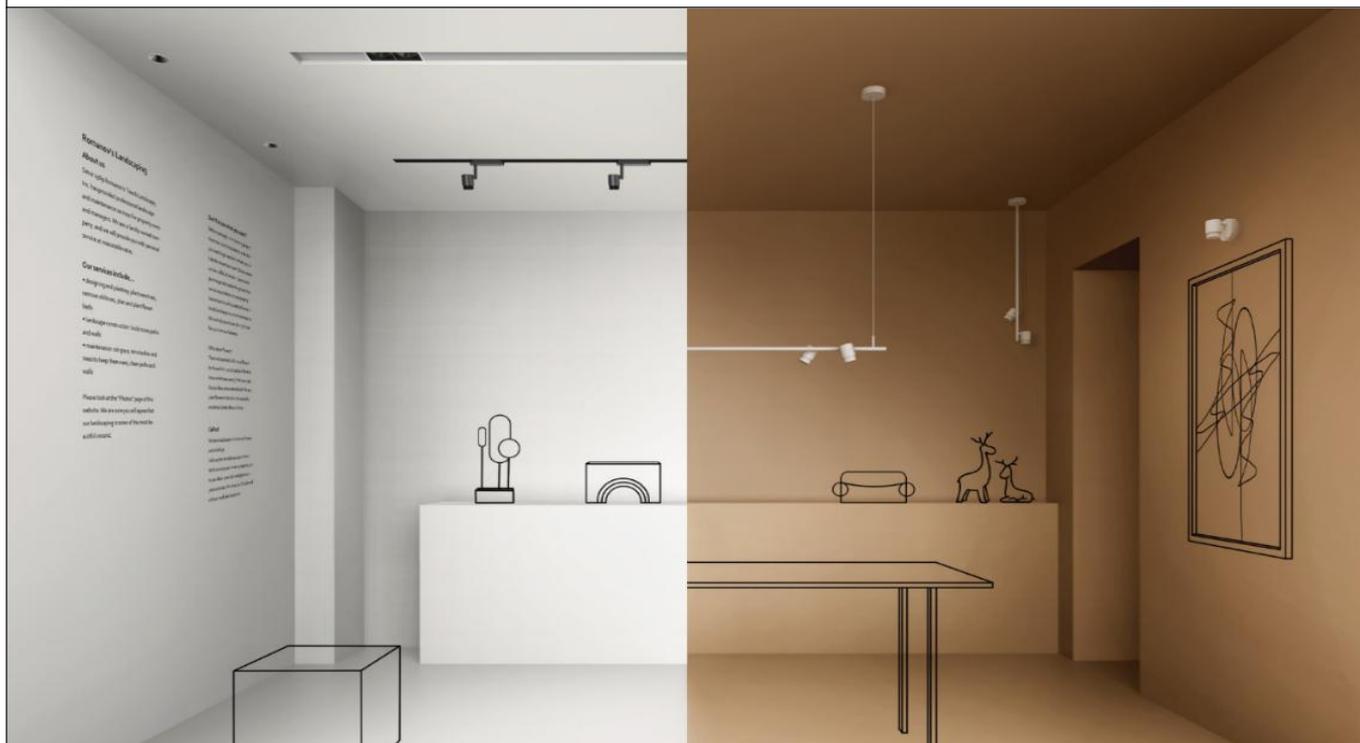

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 480/700/950/1000 (lm) 色温: 4000K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		
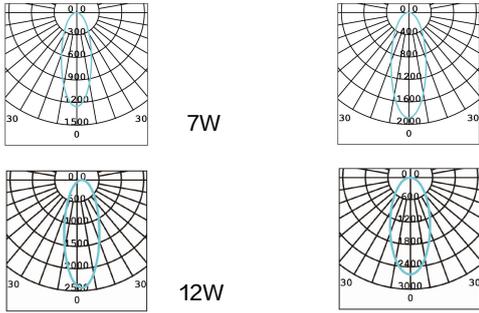
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

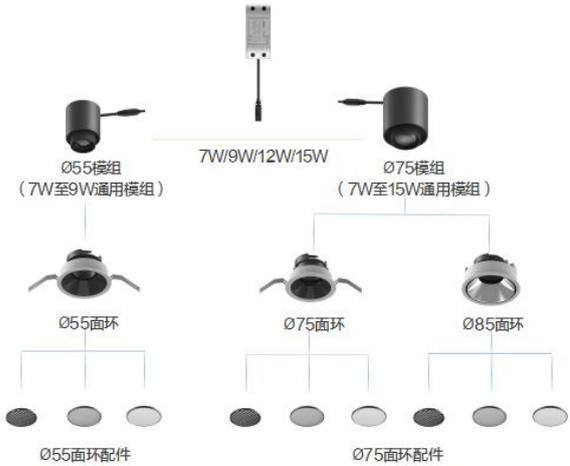
					

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

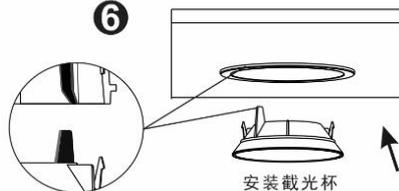

安装截光杯

7

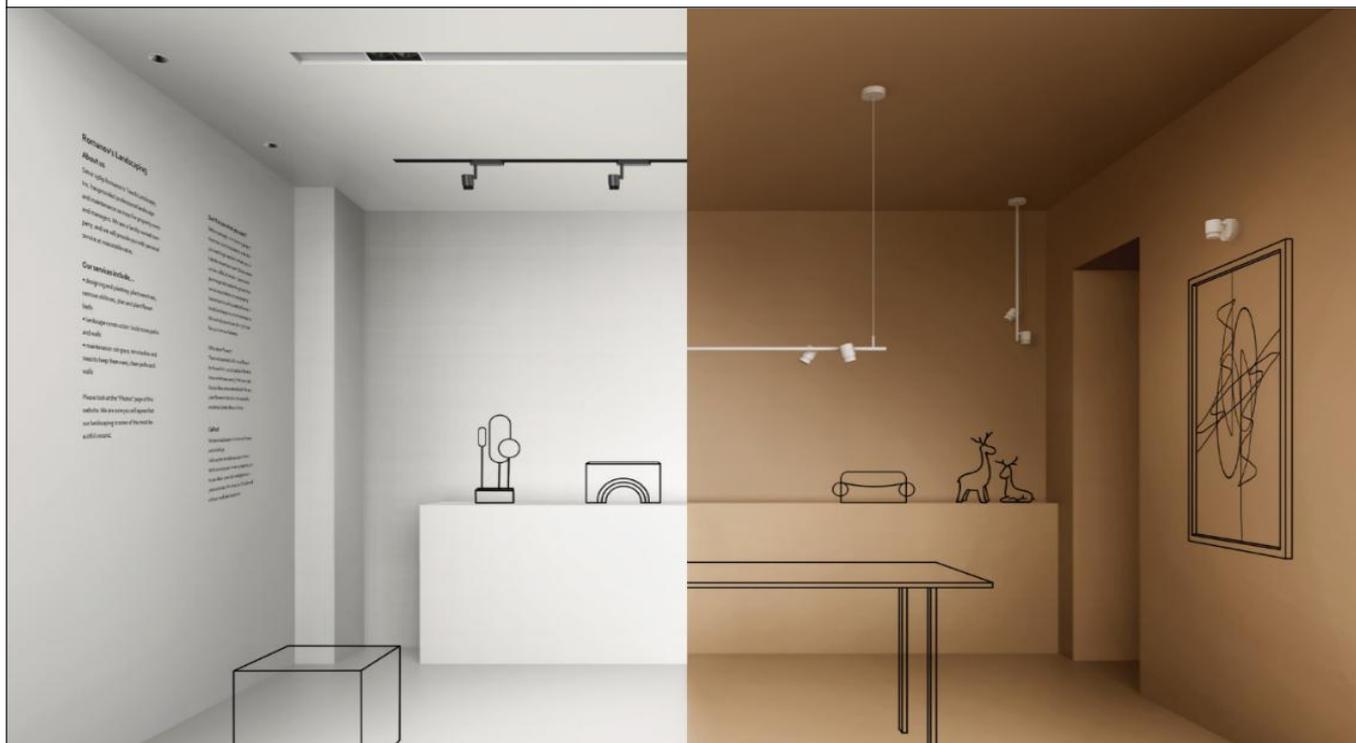






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 480 / 700 / 950 / 1000 (lm) 色温: 4000K 光束角: 36° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
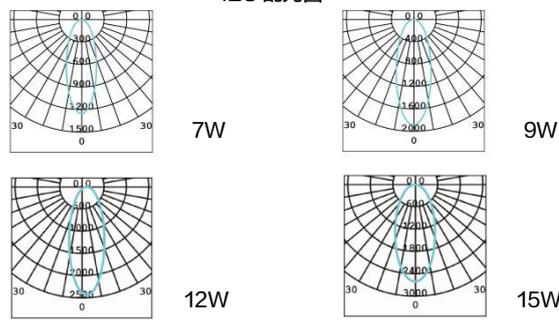
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

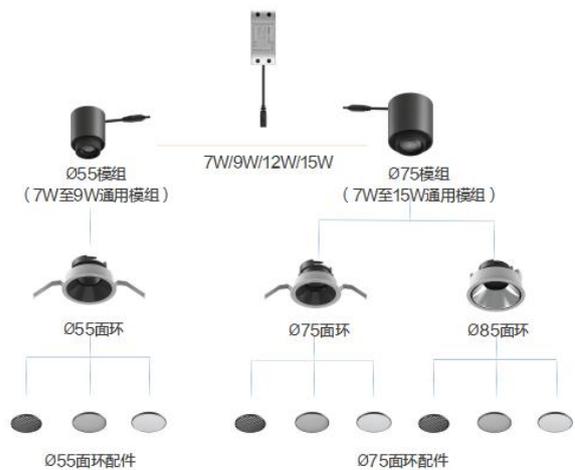
					

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体



6

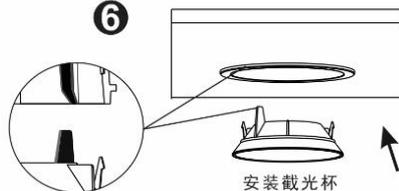


7

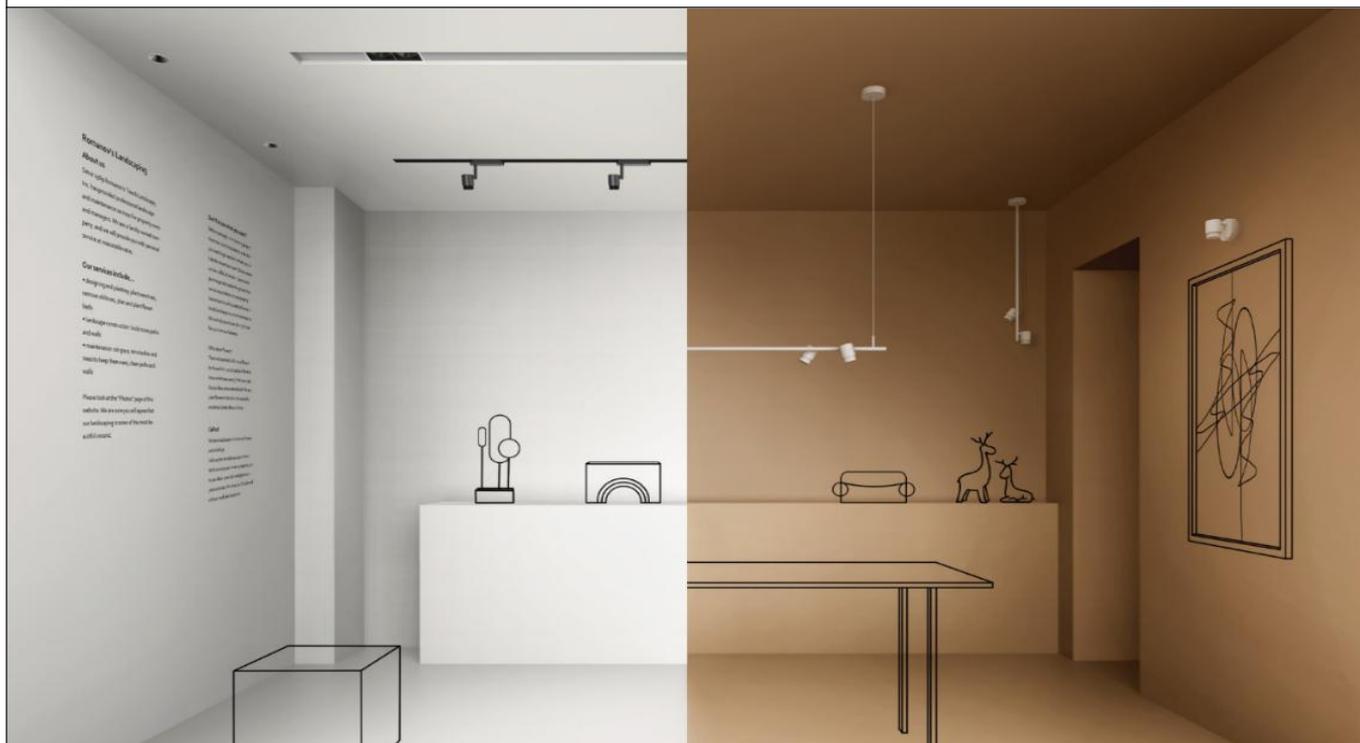

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 (W) 光通量: 320 (lm) 色温: 2700K 光束角: 15° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		


产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图  7W
--	---	---

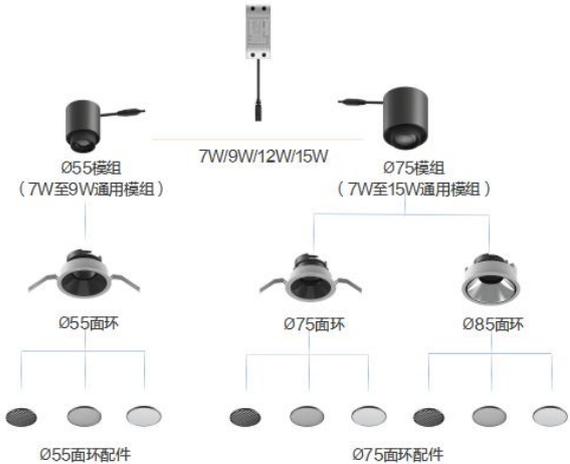ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6


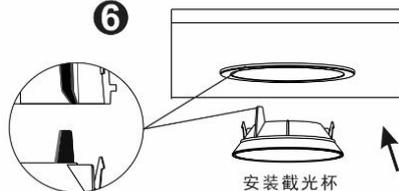



安装截光杯

7

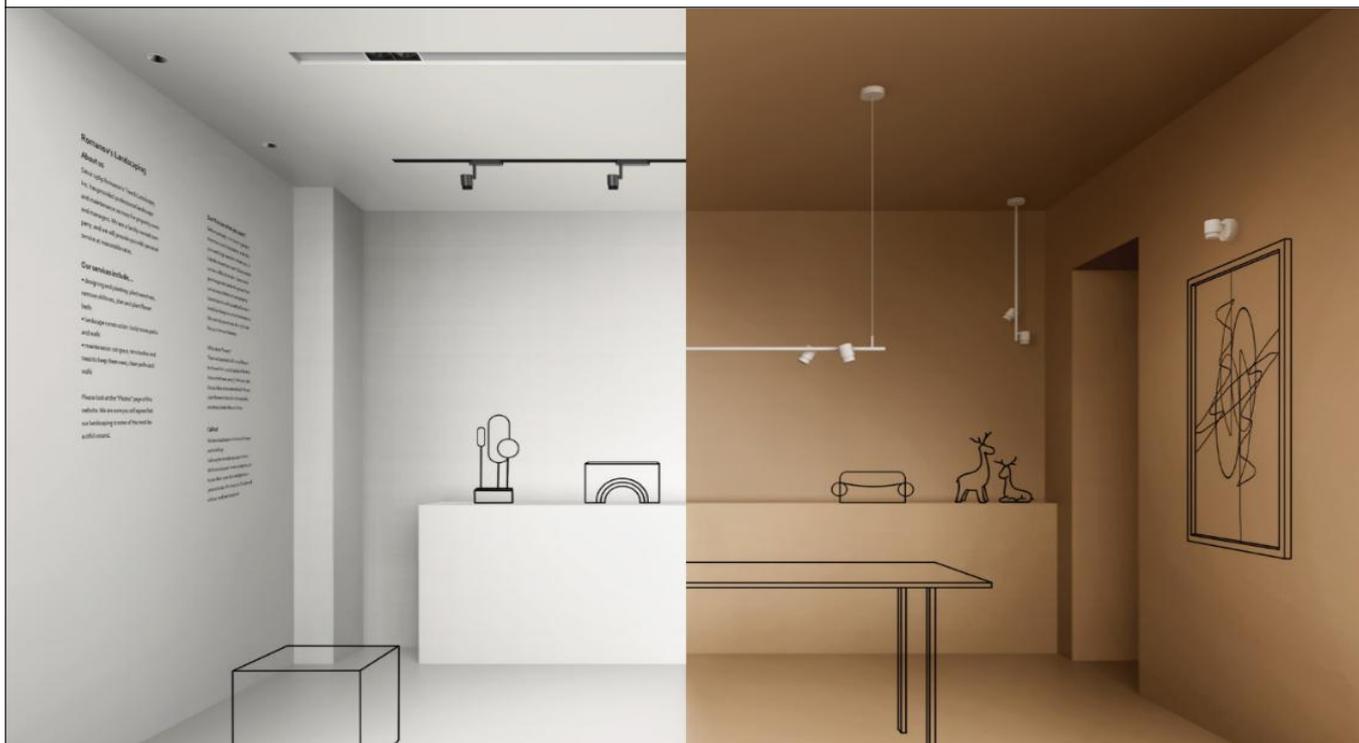

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 (W) 光通量: 350 (lm) 色温: 3000K 光束角: 15° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		


<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W</p>
---	--	--

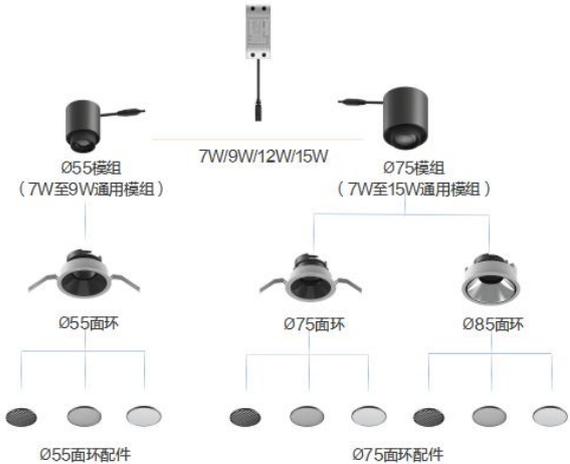ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6


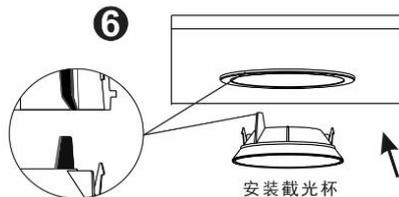



安装截光杯

7

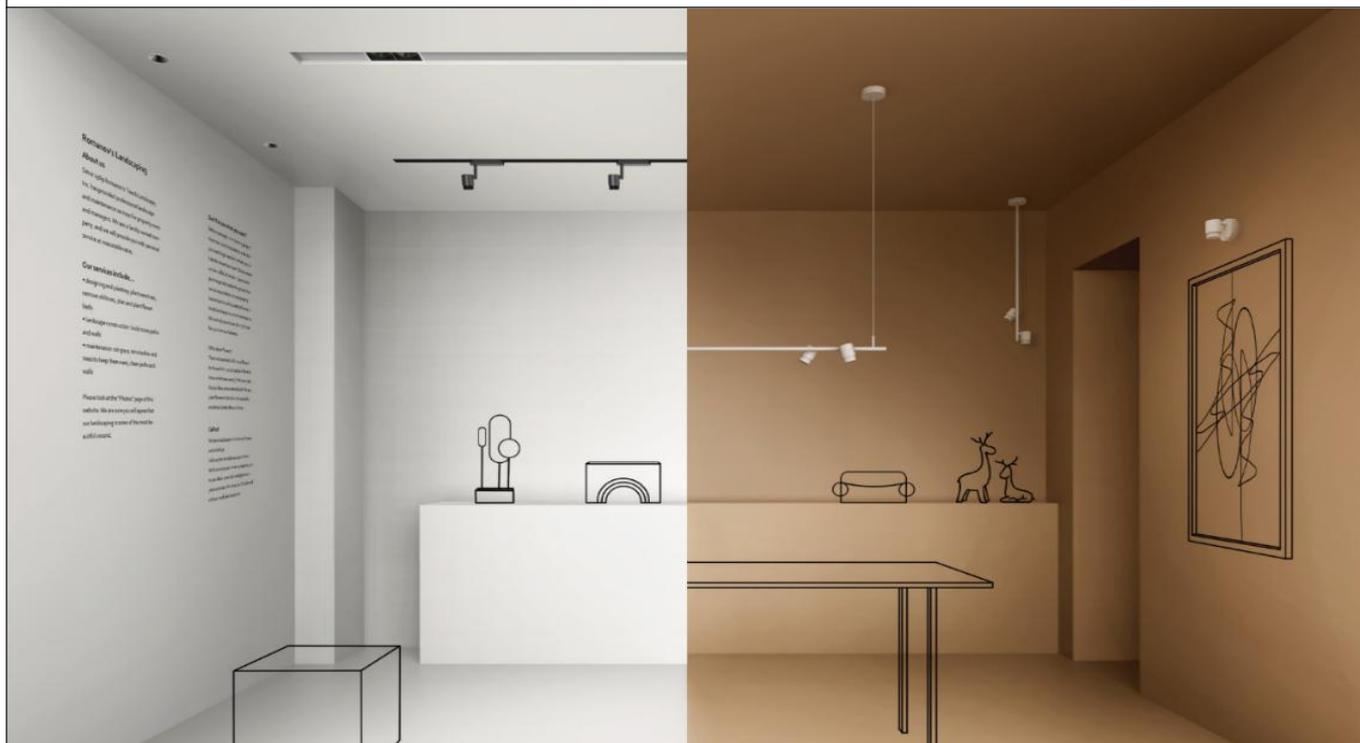

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 (W) 光通量: 380 (lm) 色温: 4000K 光束角: 15° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		


产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图  7W
--	---	---

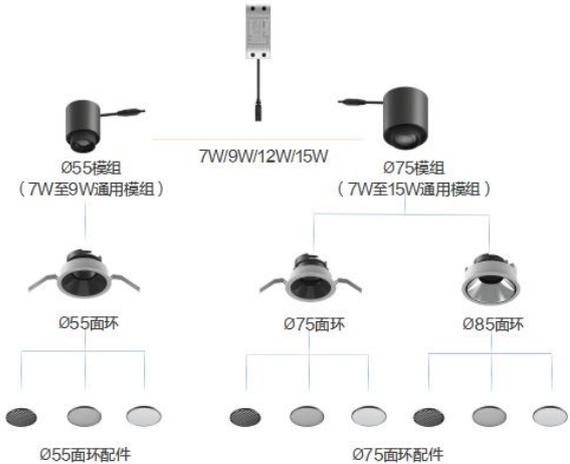ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6


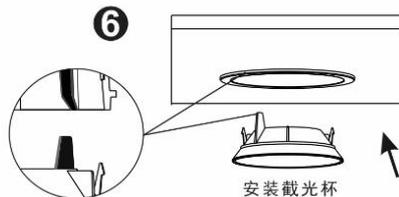



安装截光杯

7

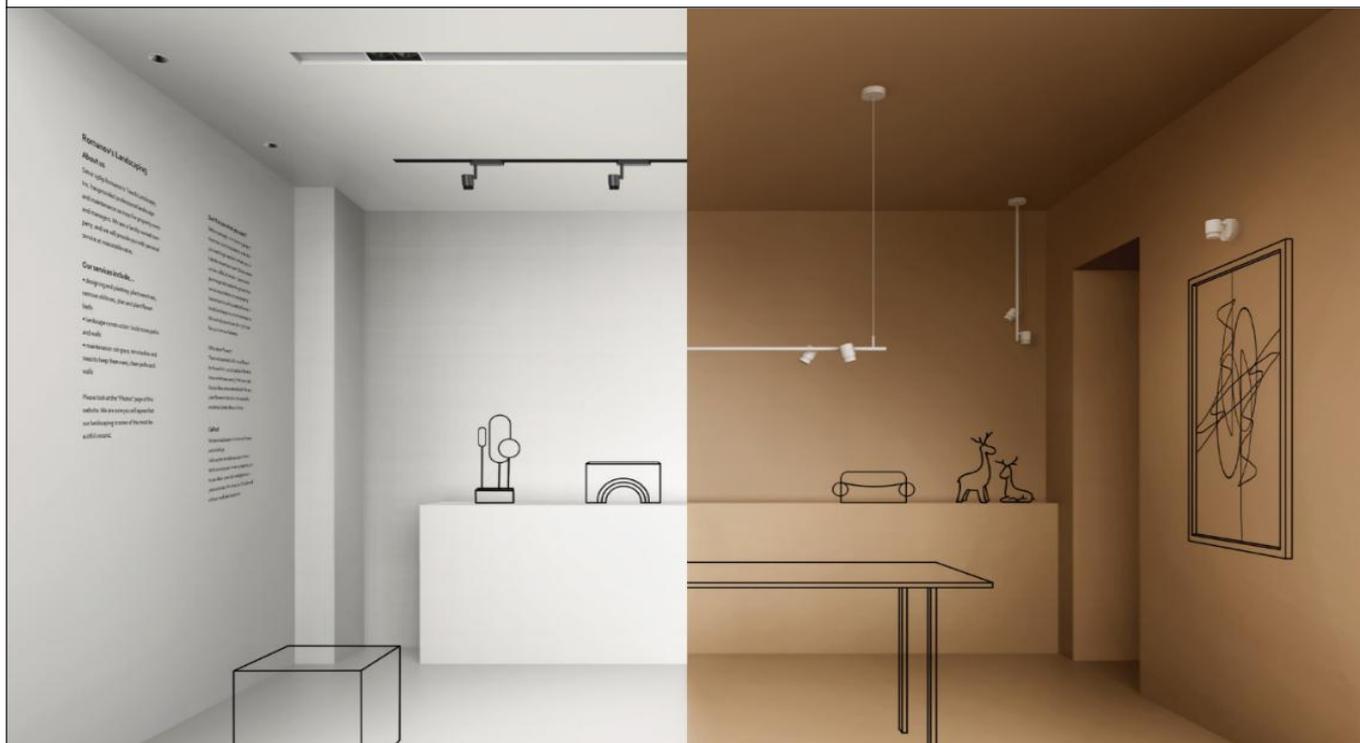

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 (W) 光通量: 350 (lm) 色温: 3500K 光束角: 15° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W</p>
---	--	--

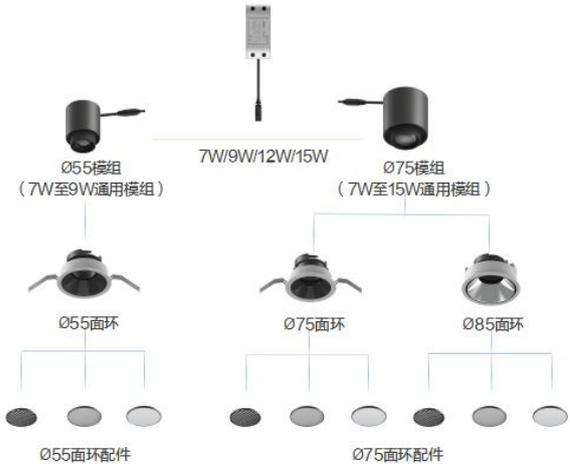
ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				

安装图示



产品以实物为准

1


a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体



6

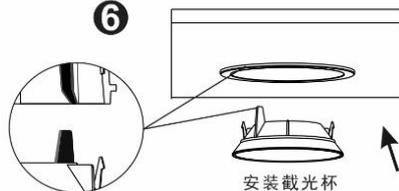


7

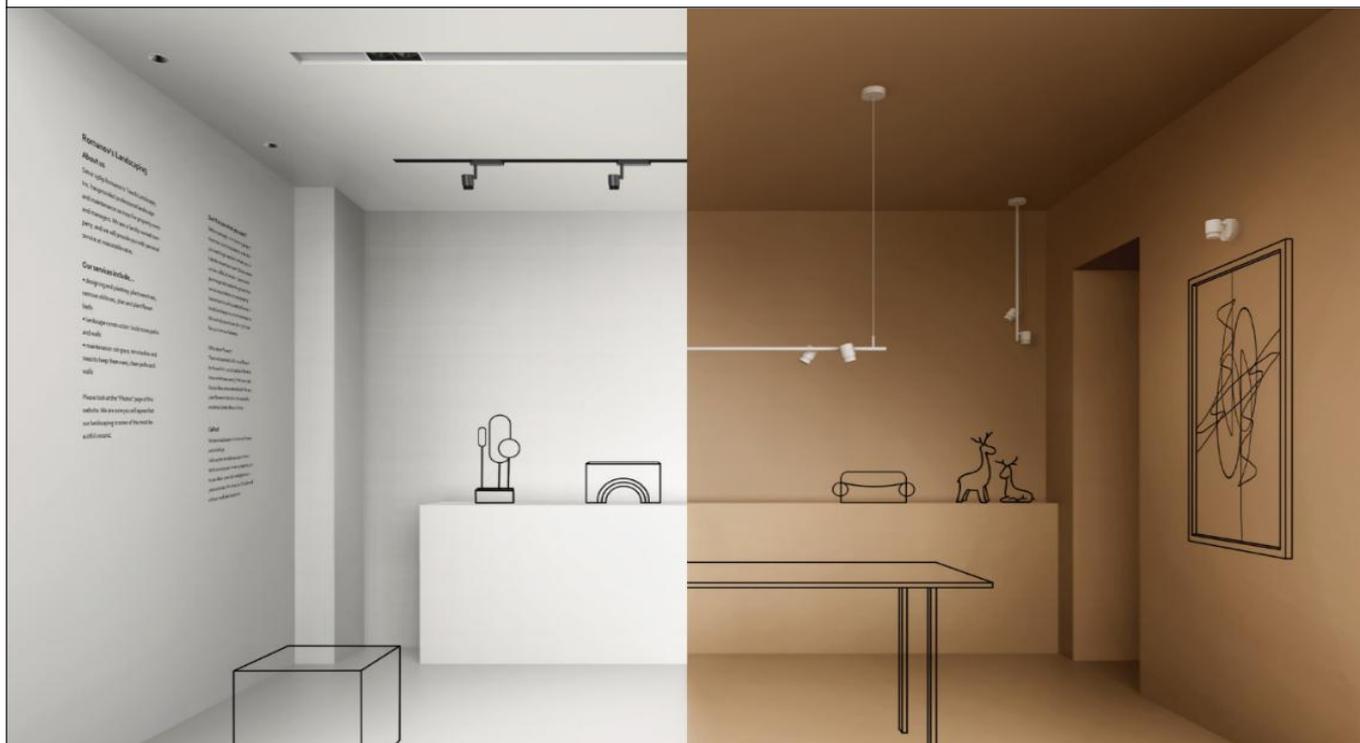

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 350/430 (lm) 色温: 3500K 光束角: 24° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

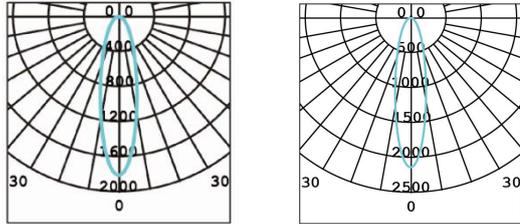
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p>  <p>7W 9W</p>
---	--	---

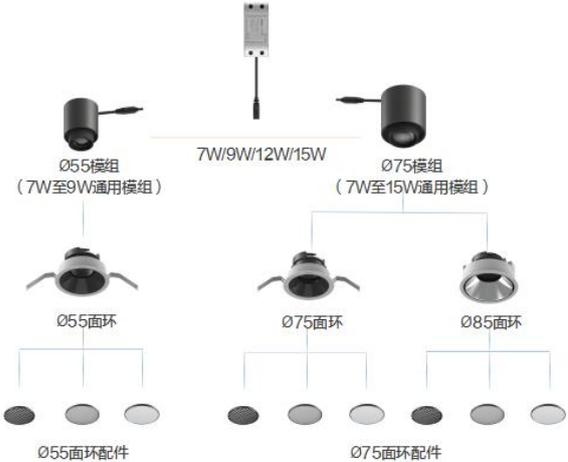ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6


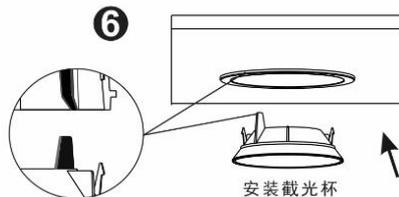



安装截光杯

7

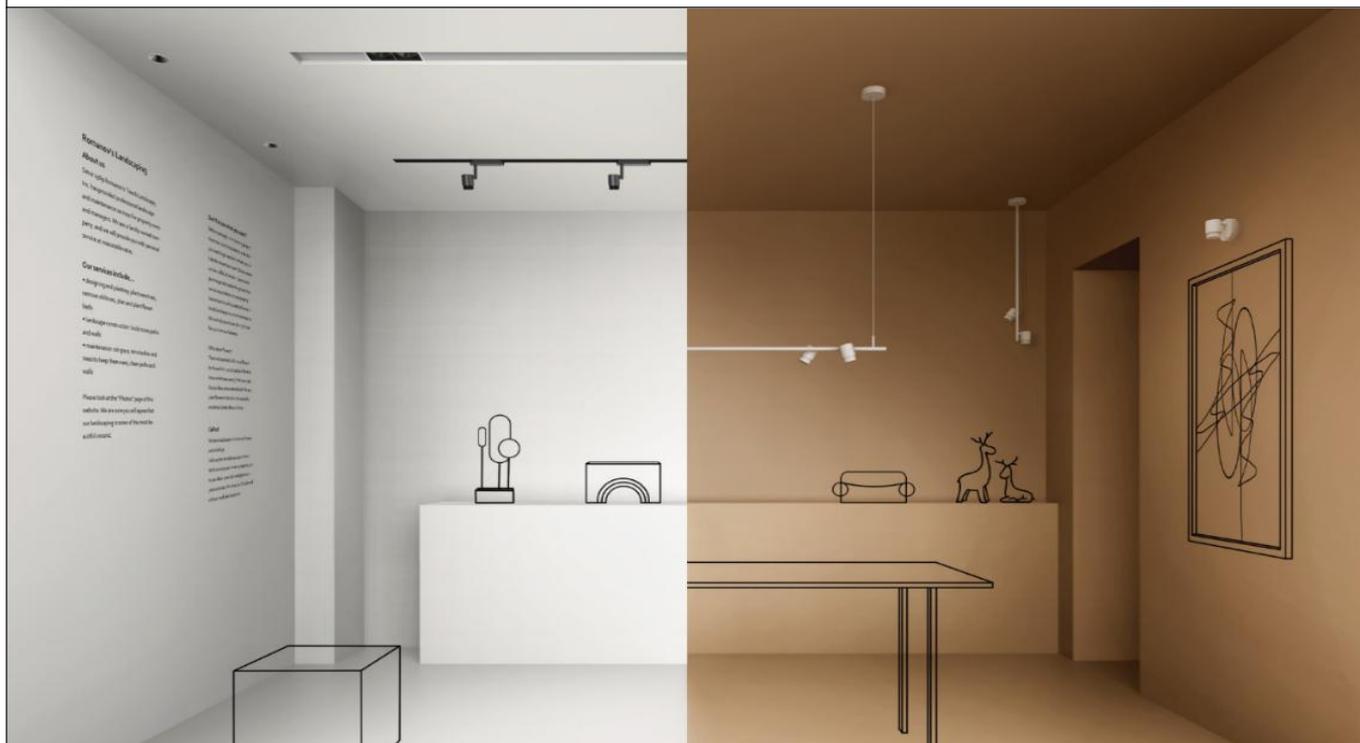

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 55	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9 (W) 光通量: 350/430 (lm) 色温: 3500K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø62.5 × 75.4
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø55 开孔		

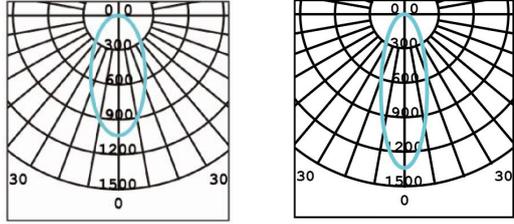
产品图片 	产品线条图 (含尺寸) 	IES 配光图  <p>7W 9W</p>
--	---	--

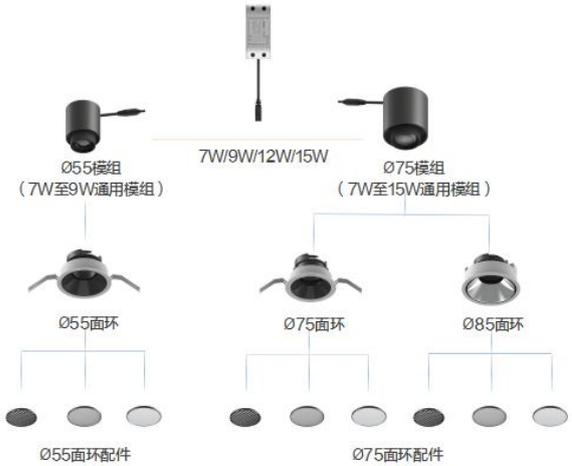ON/OFF	高效 LED 灯珠	高效电源	EMC	不同尺寸	
高效散热器	磁吸结构	模组化	不同面环	遮光角度	
不同颜色灯杯	角度调节	IP44 IP 等级	High CRI 高显指	旋转角度调节	
创新专利	SKU 减少				



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

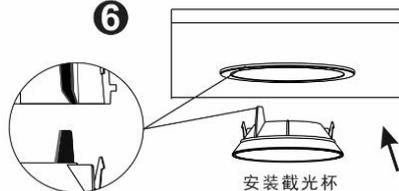

7

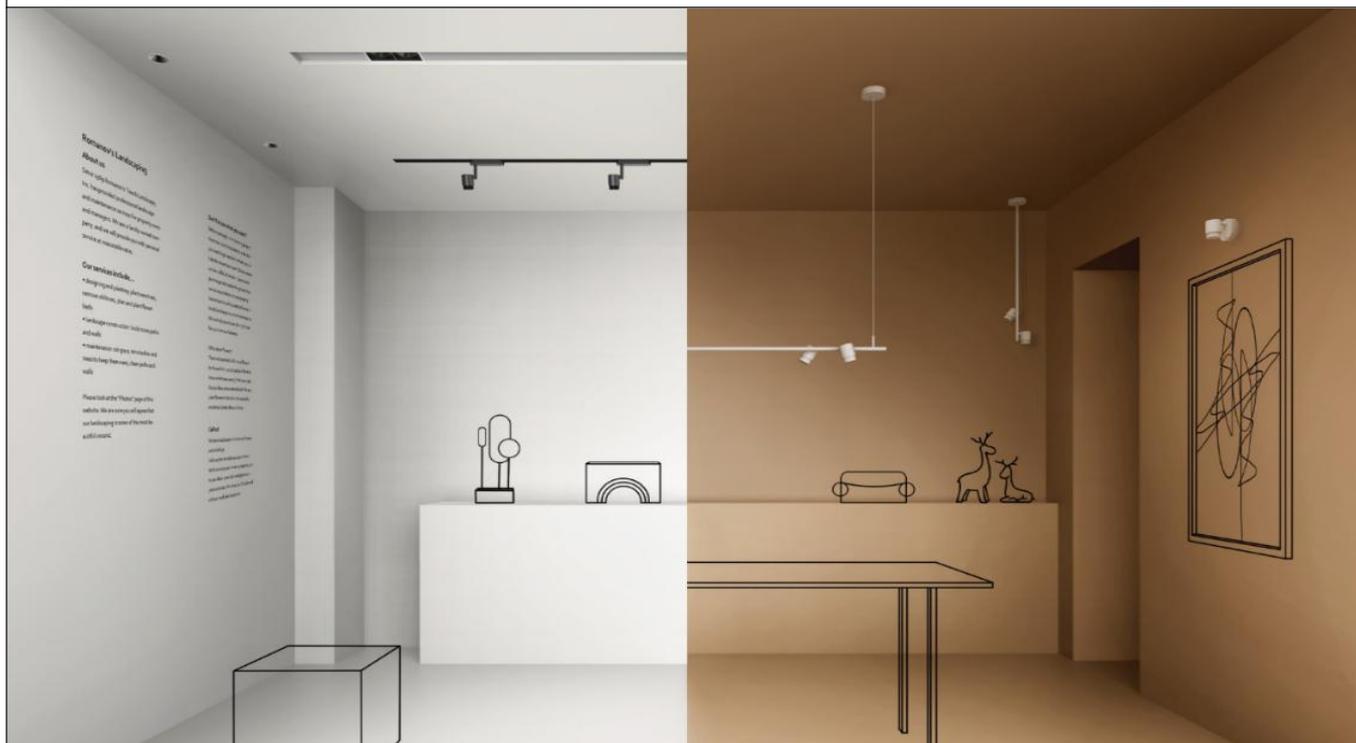






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 350 / 430 / 680 / 750 (lm) 色温: 3500K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

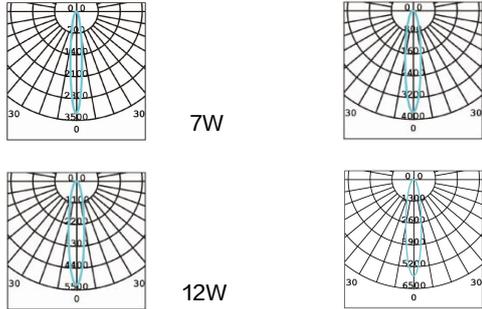
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

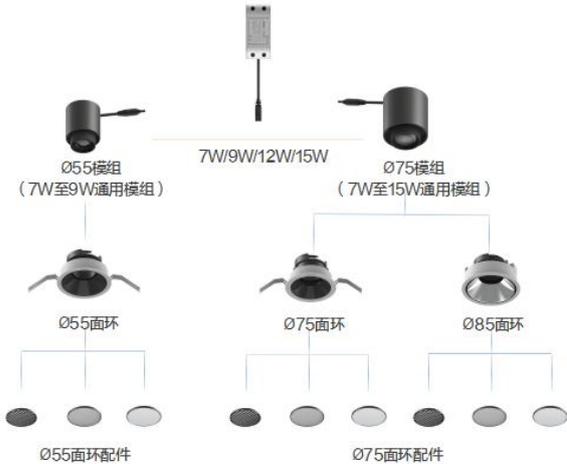					
		IP44 IP 等级	High CRI 高显指		



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

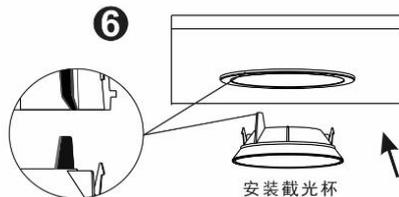

安装截光杯

7

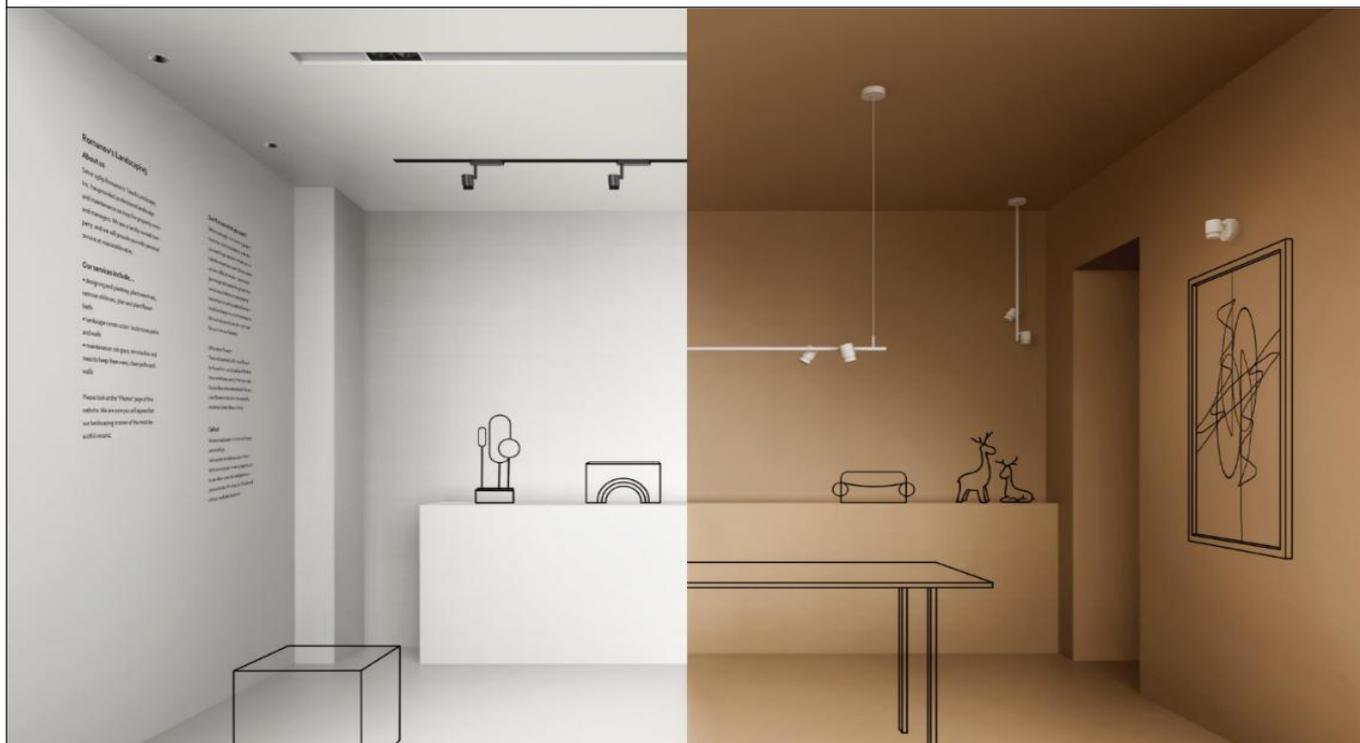






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 350 / 430 / 680 / 750 (lm) 色温: 3500K 光束角: 15° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
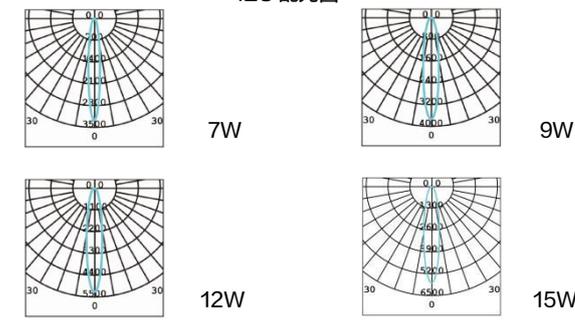
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

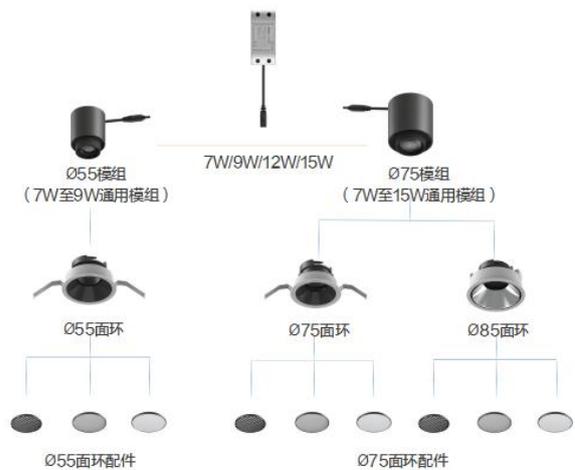
					

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器

3



4




5





装入灯体

6

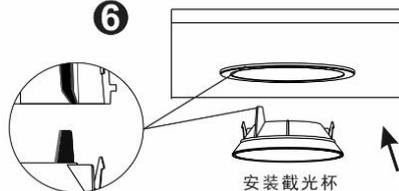

7

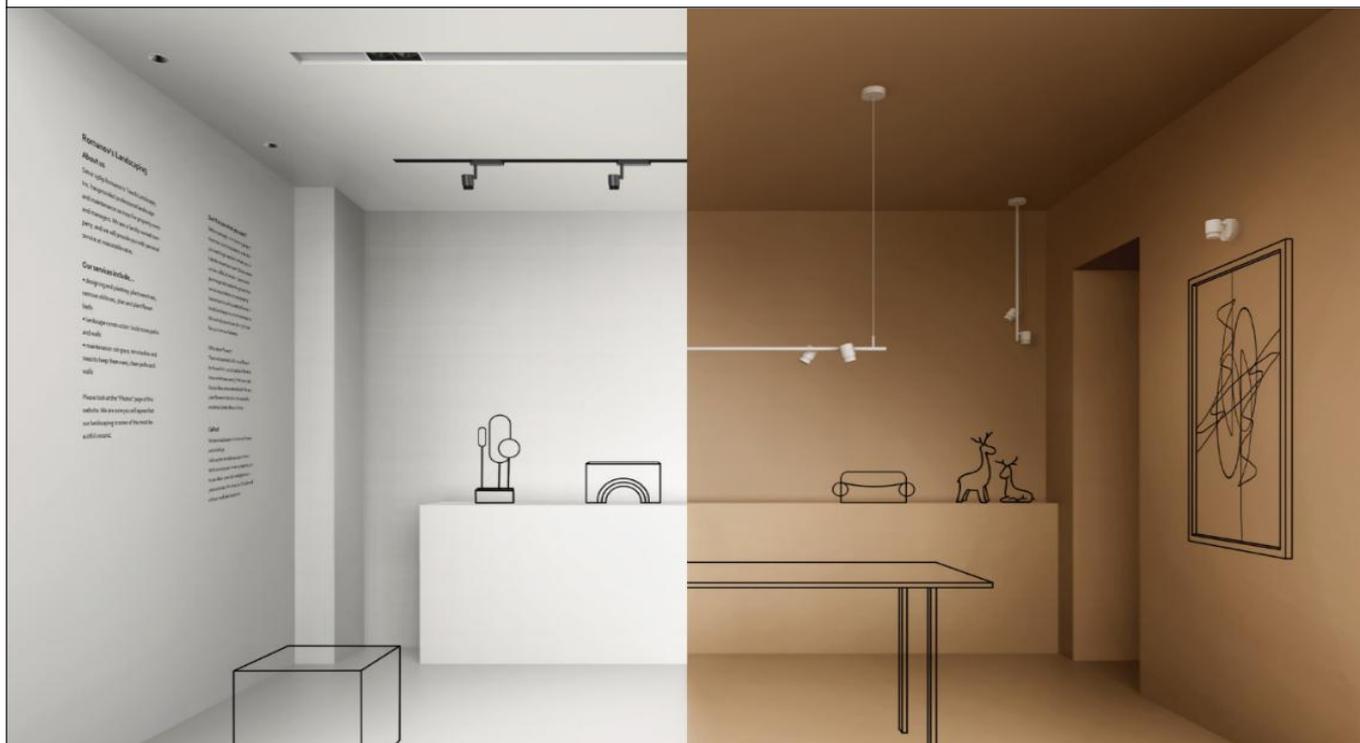






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3500K 光束角: 24° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		

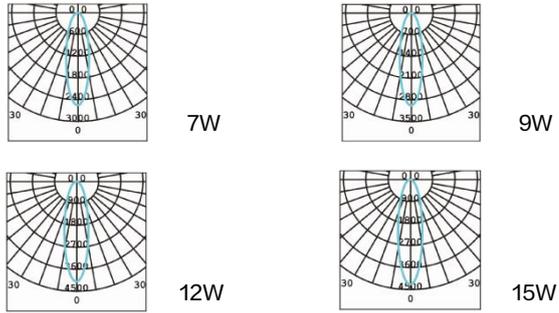
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

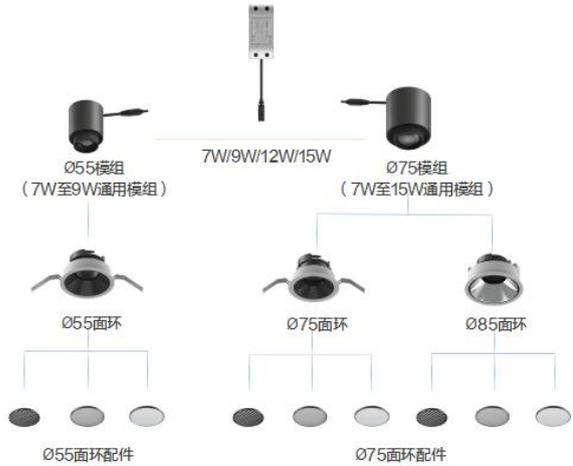					
		IP44 IP 等级	High CRI 高显指		



安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

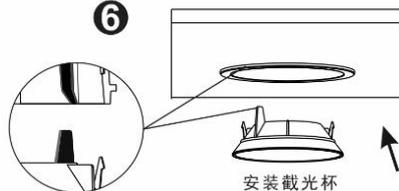

安装截光杯

7

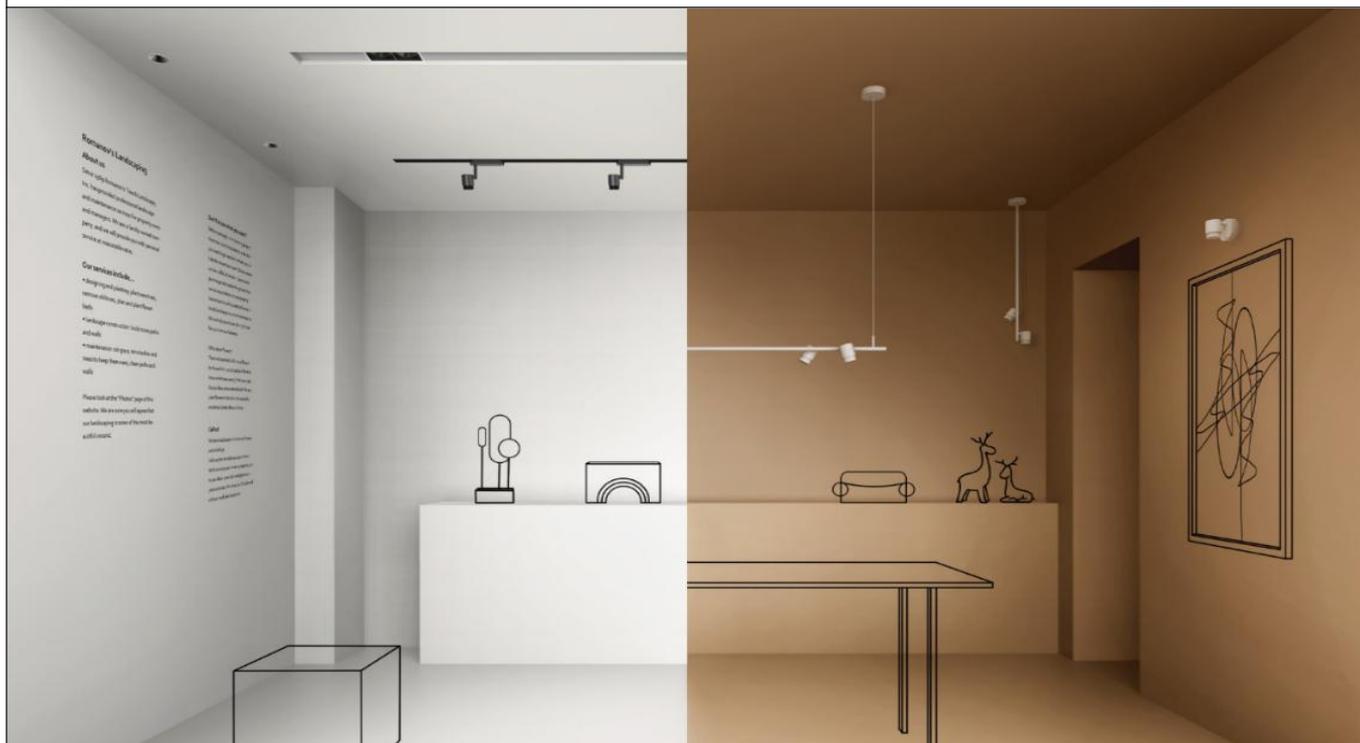




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3500K 光束角: 24° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		
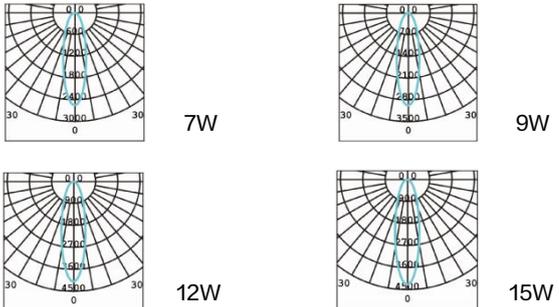
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---

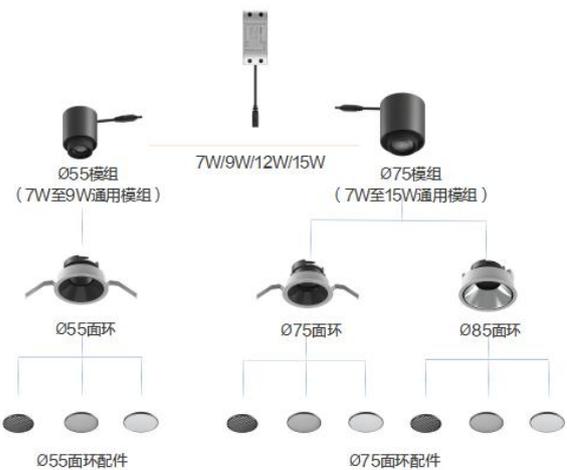
					

simon



安装图示

产品以实物为准

1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

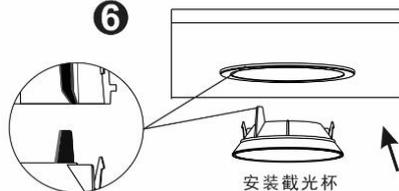

安装截光杯

7

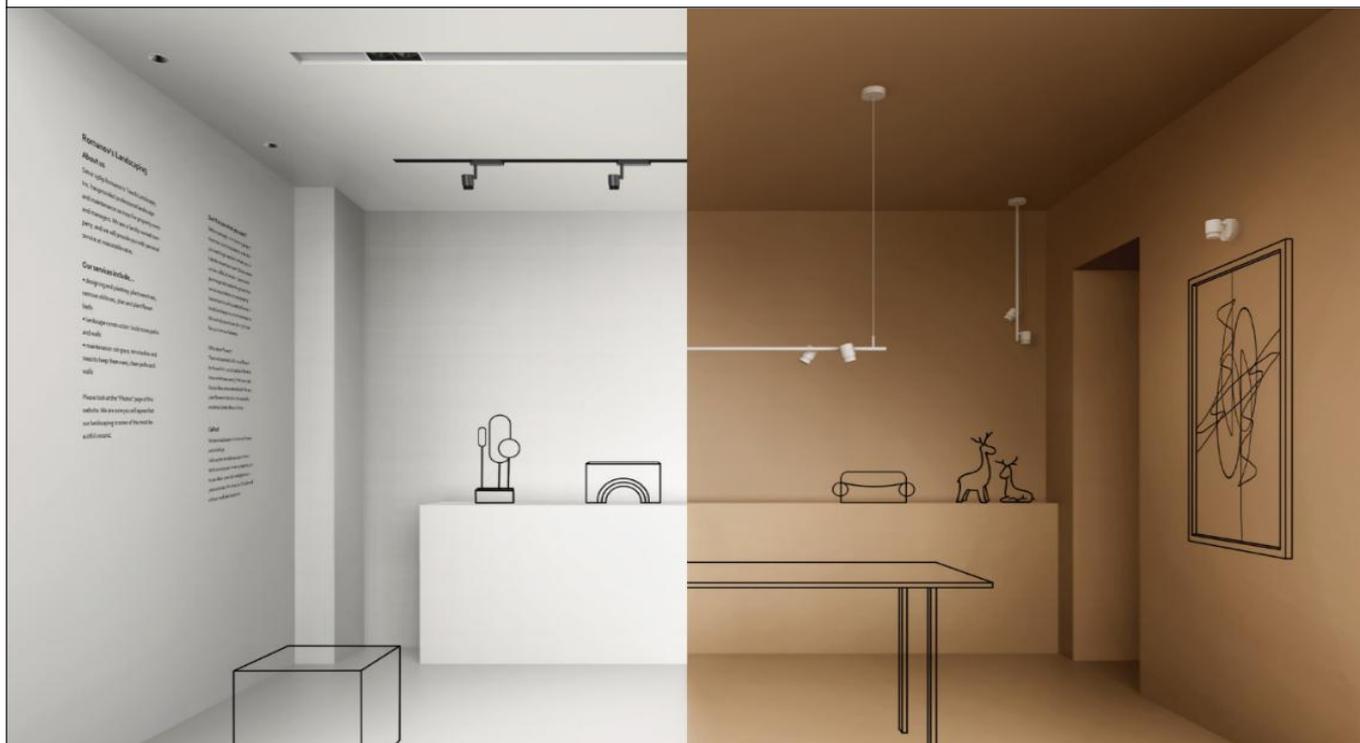




simon

SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 75	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7/9/12/15 (W) 光通量: 450/650/900/950 (lm) 色温: 3500K 光束角: 36° 显色指数: Ra≥90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø84 × 96
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø75 开孔		
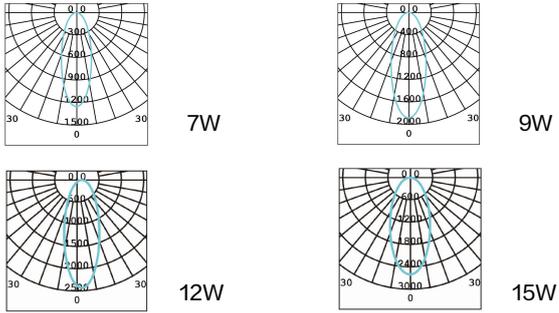
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 	
---	--	---	--

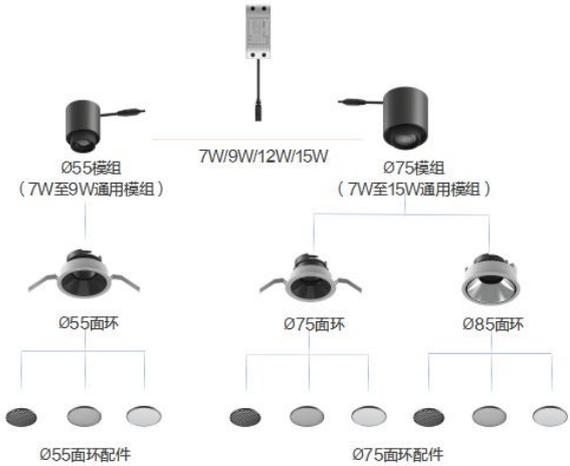					
		IP44 IP 等级	High CRI 高显指		


simon

安装图示



产品以实物为准

1

a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3



4




5





装入灯体

6

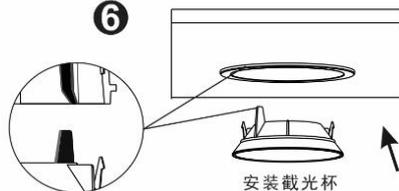

7

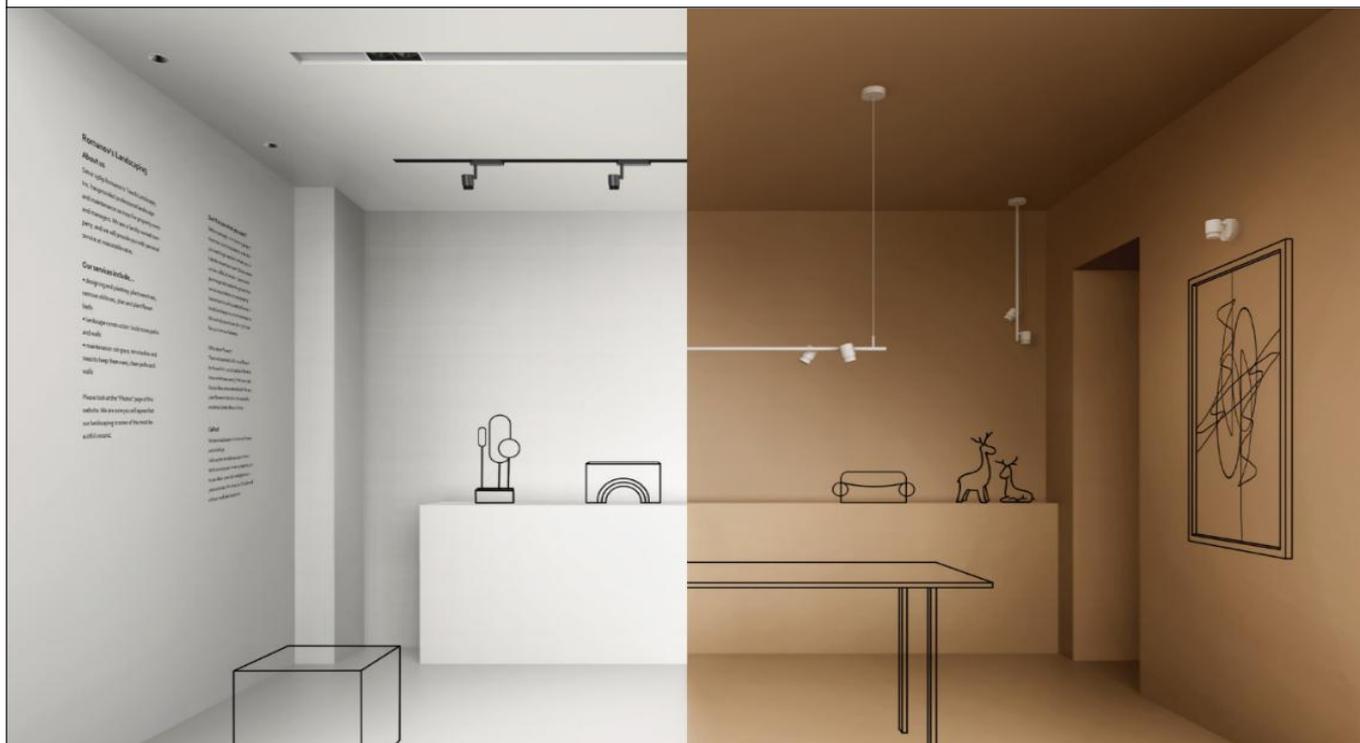






SPECIFICATION SHEET

项目信息
Project Info

项目 Project:	XXXX	提交日期 Submission Date:	20XX/XX/XX
		参考附件 Fitting Reference:	XXX--XX 图纸
产品描述 Description:	HS68 嵌入式射灯 85	配件 Accessories:	蜂窝板/拉伸板/磨砂板 黑光/亮银圆形面环
安装类型 Mounting Type:	嵌入式	防护等级 Protection Class (IP):	IP20
选定灯型 Specified Lamp Type:	功率: 7 / 9 / 12 / 15 (W) 光通量: 450 / 650 / 900 / 950 (lm) 色温: 3500K 光束角: 36° 显色指数: Ra ≥ 90 PF 值: 0.5	灯具颜色 Fixture Color:	光源模组: 银灰
		调光方式 Dimming Option:	ON/OFF 可控硅调光
安装位置 Installation Location(s):	XXXX	产品尺寸 Dimensions:	Ø92 × 100.6
开孔尺寸 Cut-out Diameter:	Ø85 开孔		

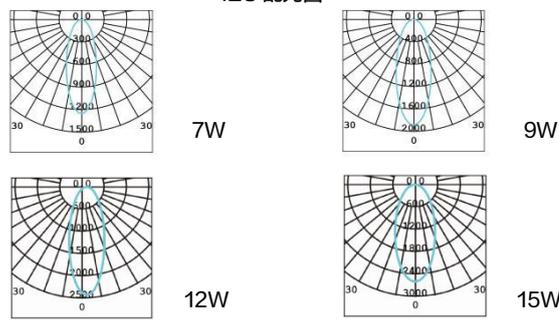
<p>产品图片</p> 	<p>产品线条图 (含尺寸)</p> 	<p>IES 配光图</p> 
---	--	---


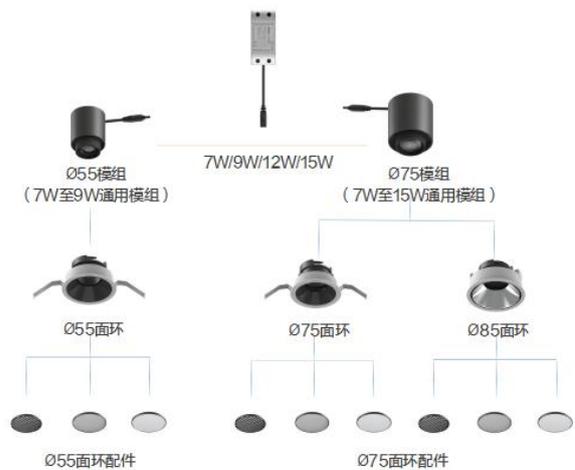
安装图示

产品以实物为准


1 a. 弹片式面环安装



b. 螺杆式面环安装



2




连接驱动器


3




4





5



6

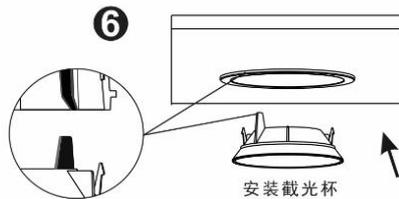

7

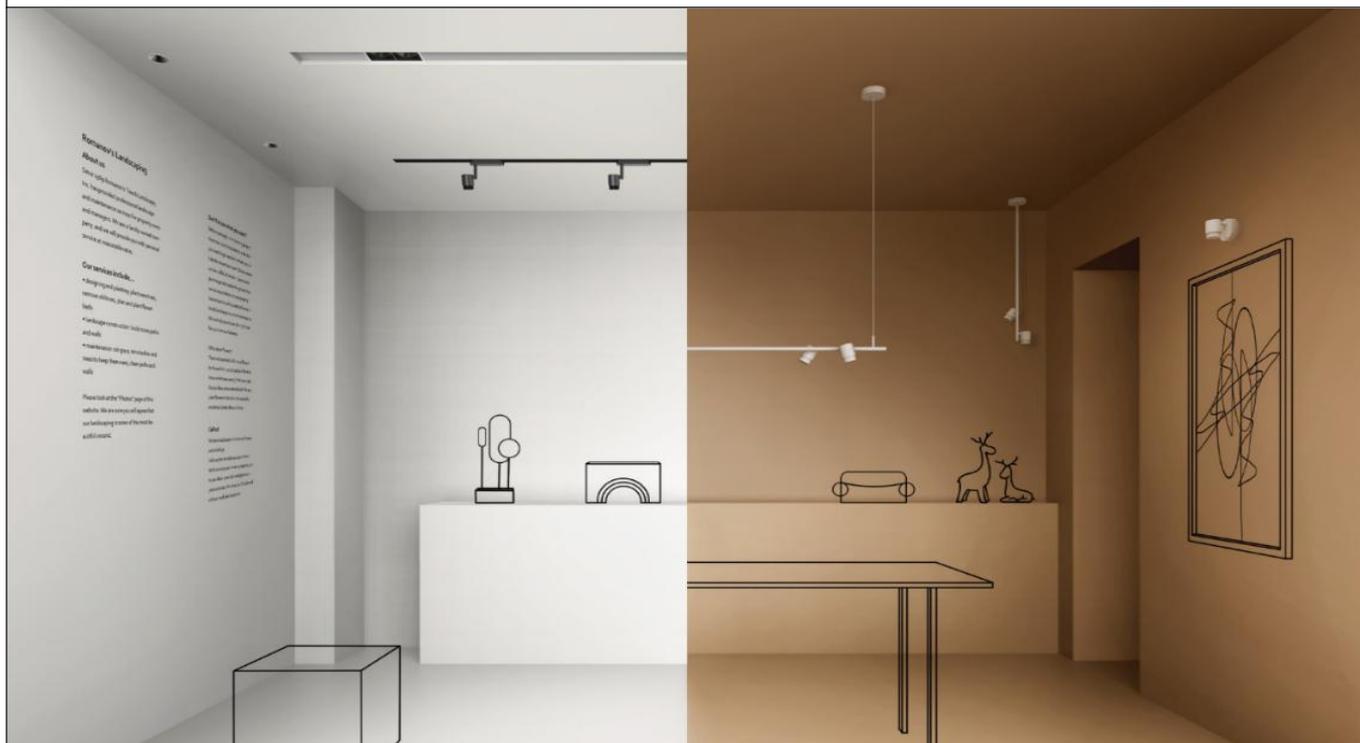

*检测数据来源于西蒙电气实验室