
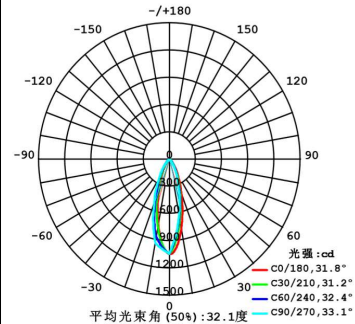
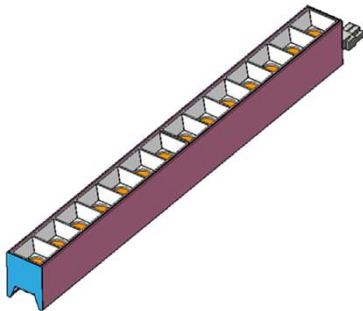
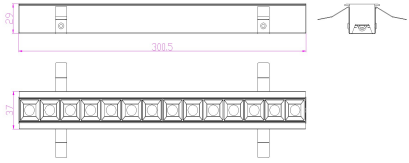
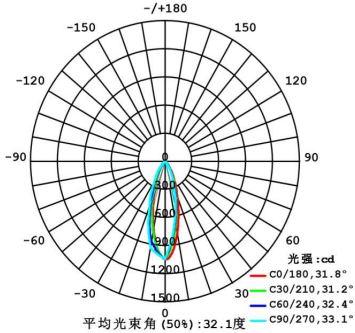
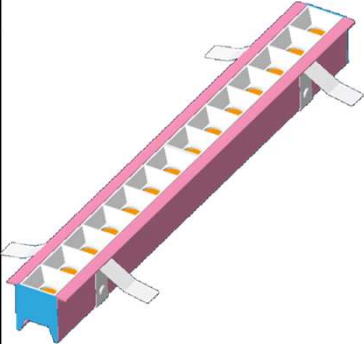


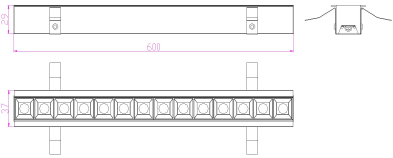

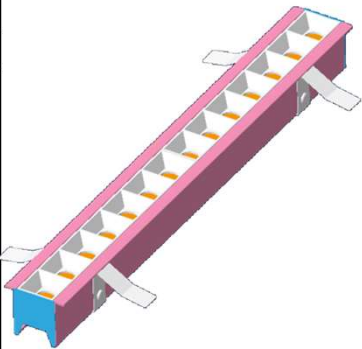








产品技术规格书			
产品名称	LED7W 2700/3000K/4000K 30° /60° 30CM黑色LL58线性射灯 (吸顶式)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 7W	光源功率: 0.5W×14
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量 (lm)	420±5%	
	色温 (K)	2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角 (°)	30°/60°	
	灯具效能 (lm/w)	60±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	吸顶式	
	开孔尺寸 (mm)	无	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	35×32×345	E瓦楞
	外 箱	360×210×160	AB瓦楞




产品技术规格书			
产品名称	LED7W 2700/3000K/4000K 30° /60° 30CM黑色LL58线性射灯 (嵌)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 7W	光源功率: 0.5W×14
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	420±5%	
	色温(K)	2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	30°/60°	
	灯具效能(lm/w)	60±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	306x32mm	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×315	E瓦楞
	外 箱	330×270×230	AB瓦楞




产品技术规格书			
产品名称	LED14W 2700/3000K/4000K 30° /60° 60CM黑色LL58线性射灯 (明装)		
包装数量	24PCS/箱	净 重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)
	功率 (W)	整灯功率: 14W	光源功率: 0.5W×28
	输入电压 (V) 220V~50/60Hz		
	功率因数 η /		
	驱动器输出电压 (V) DC 24V		
	驱动器输出电流 (mA) 1.5A		
	驱动器类型 独立隔离		
	光通量(lm) 840±5%		
	色温(K) 2700/3000K/4000K		
	显色指数Ra 90		
	光束角(°) 30°/60°		
	灯具效能(lm/w) 70±5%		
	IP防护等级 IP20		
	调光功能 N/A		
	主体材质 铝材		
	推荐使用的环境温度(℃) -10~40℃		
	存储环境温度(℃) -30~65℃		
	灯具安装方式 吸顶式		
	开孔尺寸 (mm) 无		
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	35×32×645	E瓦楞
	外 箱	660×210×160	AB瓦楞

产品技术规格书			
产品名称	LED14W 2700/3000K/4000K 30° /60° 60CM黑色LL58线性射灯 (插)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 14W	光源功率: 0.5W×28
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	840±5%	
	色温(K)	2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	30°/60°	
	灯具效能(lm/w)	60±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	605x32mm	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×615	E瓦楞
	外 箱	630×270×230	AB瓦楞

产品技术规格书				
产品名称		LED21W 2700/3000K/4000K 30° /60° 90CM黑色LL58线性射灯(吸顶式)		
包装数量		24PCS/箱	净 重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm		配光曲线		
				
				
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)		整灯功率: 21W	光源功率: 0.5W×42
	输入电压 (V)		220V~50/60Hz	
	功率因数 η		/	
	驱动器输出电压 (V)		DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)		1.5A	
	驱动器类型		独立隔离	
	光通量(lm)		1260±5%	
	色温(K)		2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra		90	
	光束角(°)		30°/60°	
	灯具效能(lm/w)		60±5%	
	IP防护等级		IP20	
	调光功能		N/A	
	主体材质		铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)		-10~40℃	
	存储环境温度(℃)		-30~65℃	
	灯具安装方式		吸顶式	
	开孔尺寸 (mm)		无	
包装	名称		尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒		35×32×945	E瓦楞
	外 箱		960×210×160	AB瓦楞

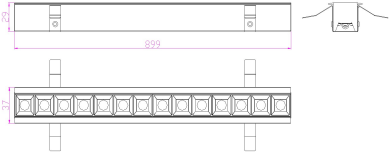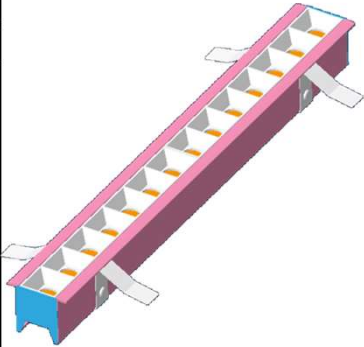产品技术规格书			
产品名称	LED21W 2700/3000K/4000K 30° /60° 90CM黑色LL58线性射灯 (插)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 21W	光源功率: 0.5W×42
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	1620±5%	
	色温(K)	2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	30°/60°	
	灯具效能(lm/w)	60±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	灯头型号	N/A	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
包装	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	904x32mm	
	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×915	E瓦楞
	外 箱	930×270×230	AB瓦楞

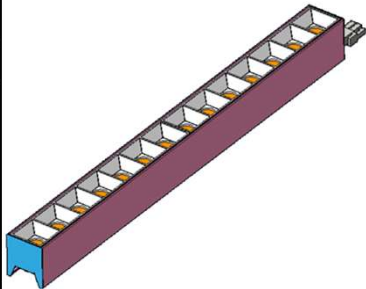产品技术规格书				
产品名称		LED28W 2700/3000K/4000K 30° /60° 120CM黑色LL58线性射灯(吸顶式)		
包装数量		24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm		配光曲线		
				
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)		整灯功率: 28W	光源功率: 0.5W×56
	输入电压 (V)		220V~50/60Hz	
	功率因数 η		/	
	驱动器输出电压 (V)		DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)		1.5A	
	驱动器类型		独立隔离	
	光通量(lm)		1680±5%	
	色温(K)		2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra		90	
	光束角(°)		30°/60°	
	灯具效能(lm/w)		60±5%	
	IP防护等级		IP20	
	调光功能		N/A	
	主体材质		铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)		-10~40℃	
	存储环境温度(℃)		-30~65℃	
	灯具安装方式		吸顶式	
	开孔尺寸 (mm)		无	
包装	名称		尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒		35×32×1245	E瓦楞
	外 箱		1260×210×160	AB瓦楞

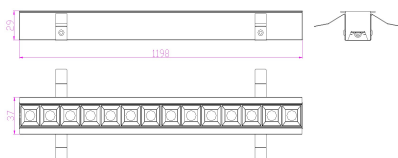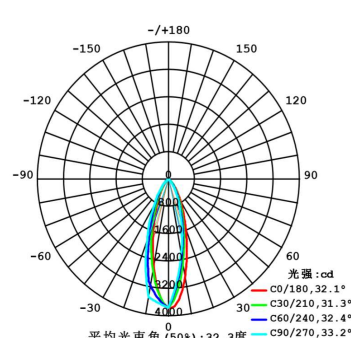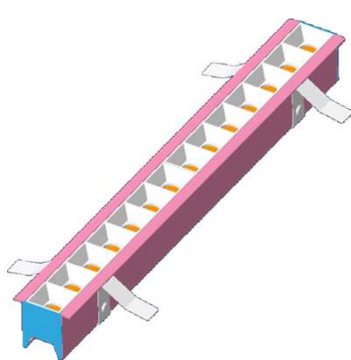产品技术规格书			
产品名称	LED28W 2700/3000K/4000K 30° /60° 120CM黑色LL58线性射灯 (		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 28W	光源功率: 0.5W×56
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	1680±5%	
	色温(K)	2700/3000K/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	30°/60°	
	灯具效能(lm/w)	60±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	1203x32mm	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×1215	E瓦楞
	外 箱	1230×270×230	AB瓦楞