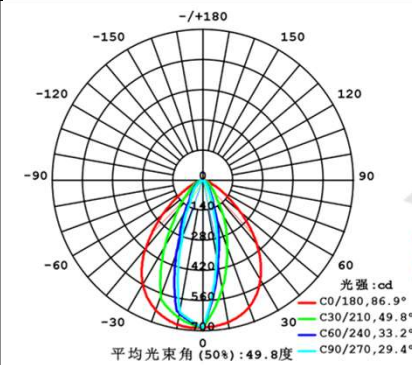
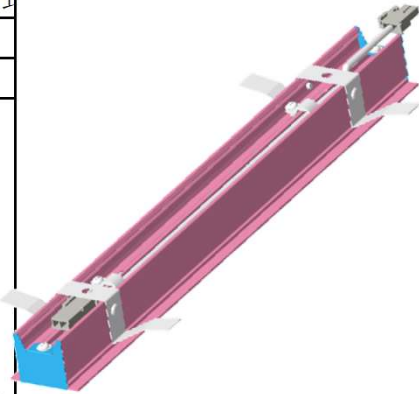
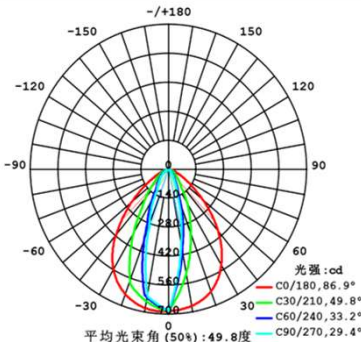
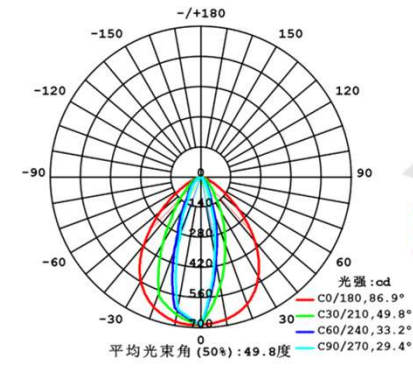
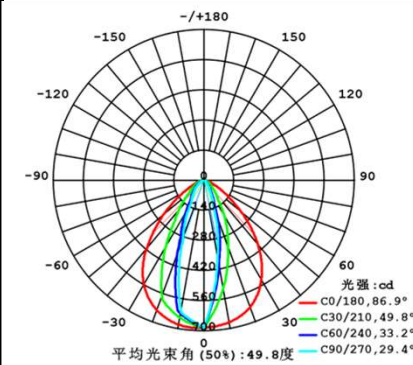
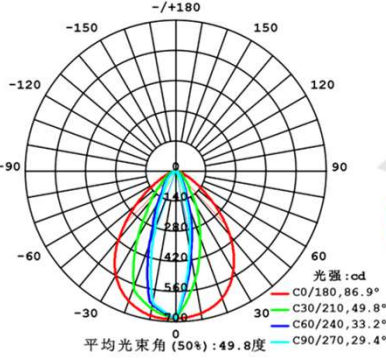


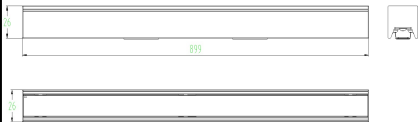
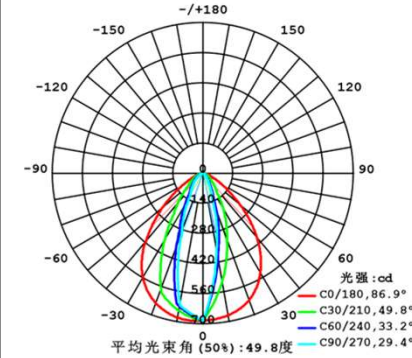
产品技术规格书			
产品名称	LED7W 2700/3000/4000K 30CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(嵌入式)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 7W	光源功率: 0.5W×14
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	469±5%	
	色温(K)	2700/3000/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	20°×90°	
	灯具效能(lm/w)	67±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
开孔尺寸 (mm)	306x32mm		
LOGO长度	无	无	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×315	E瓦楞
	外 箱	330×270×230	AB瓦楞

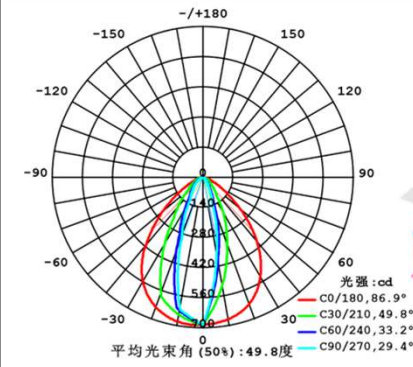
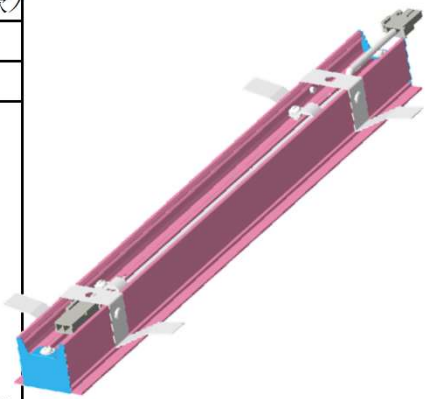
产品技术规格书			
产品名称		LED7W 2700/3000/4000K30CM 黑色/白色WW58线性洗墙灯(吸顶式)	
包装数量		24PCS/箱	净重 (kg)
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm		配光曲线	
			
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)
	功率 (W)		整灯功率: 7W光源功率: 0.5W×14
	输入电压 (V)		220V~50/60Hz
	功率因数 η		/
	驱动器输出电压 (V)		DC 24V
	驱动器输出电流 (mA)		1.5A
	驱动器类型		独立隔离
	光通量 (lm)		469±5%
	色温 (K)		2700/3000/4000K
	显色指数Ra		90
	光束角 (°)		20°×90°
	灯具效能 (lm/w)		67±5%
	IP防护等级		IP20
	调光功能		N/A
	主体材质		铝材
	灯头型号		N/A
	推荐使用的环境温度(℃)		-10~40℃
	存储环境温度(℃)		-30~65℃
灯具安装方式		吸顶式	
开孔尺寸 (mm)		无	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	35×32×345	E瓦楞
	外 箱	360×210×160	AB瓦楞



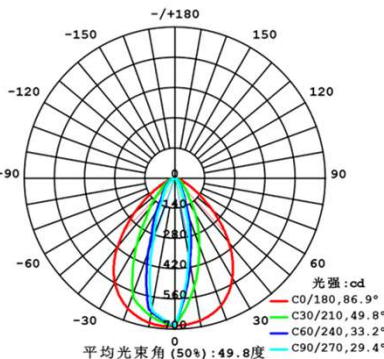
产品技术规格书			
产品名称	LED14W2700/3000/4000K 60CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(嵌入式)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 14W	光源功率: 0.5W×28
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	1078±5%	
	色温(K)	2700/3000/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	20°×90°	
	灯具效能(lm/w)	77±5%	
	IP防护等级	IP20	
	绝缘防护等级	Class III	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	605x32mm	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×615	E瓦楞
	外 箱	630×270×230	AB瓦楞

产品技术规格书				
产品名称	LED14W 2700/3000/4000K 60CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(吸顶)			
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)		
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线			
				
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)		
	功率 (W)	整灯功率: 14W	光源功率: 0.5W×28	
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz		
	功率因数 η	/		
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V		
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A		
	驱动器类型	独立隔离		
	光通量(lm)	1078±5%		
	色温(K)	2700/3000/4000K		
	显色指数Ra	90		
	光束角(°)	20°×90°		
	灯具效能(lm/w)	77±5%		
	IP防护等级	IP20		
	调光功能	N/A		
	主体材质	铝材		
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃		
	存储环境温度(℃)	-30~65℃		
灯具安装方式	吸顶式			
开孔尺寸 (mm)	无			
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺	
	内 盒	35×32×645	E瓦楞	
	外 箱	660×210×160	AB瓦楞	

产品技术规格书			
产品名称	LED21W 2700/3000/4000K 90CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(嵌入)		
包装数量	24PCS/箱	净重(kg)	
外形尺寸(长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率(W)	整灯功率: 21W	光源功率: 0.5W×42
	输入电压(V)	220V~50/60Hz	
	功率因数η	/	
	驱动器输出电压(V)	DC 24V	
	驱动器输出电流(mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	1575±5%	
	色温(K)	2700/3000/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	20°×90°	
	灯具效能(lm/w)	75±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸(mm)	904x32mm	
	LOGO长度	无	无
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×915	E瓦楞
	外 箱	930×270×230	AB瓦楞

产品技术规格书			
产品名称	LED21W 2700/3000/4000K 90CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(吸顶)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)
	功率 (W)	整灯功率: 21W	光源功率: 0.5W×42
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	1575±5%	
	色温(K)	2700/3000/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	20°×90°	
	灯具效能(lm/w)	75±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃		
存储环境温度(℃)	-30~65℃		
灯具安装方式	吸顶式		
开孔尺寸 (mm)	无		
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	35×32×945	E瓦楞
	外 箱	960×210×160	AB瓦楞

产品技术规格书			
产品名称	LED28W 2700/3000/4000K 120CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(嵌入式)		
包装数量	24PCS/箱	净重 (kg)	
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm	配光曲线		
			
			
技术参数	光源规格	LED 聚飞3528 (0.5W/颗)	
	功率 (W)	整灯功率: 28W	光源功率: 0.5W×56
	输入电压 (V)	220V~50/60Hz	
	功率因数 η	/	
	驱动器输出电压 (V)	DC 24V	
	驱动器输出电流 (mA)	1.5A	
	驱动器类型	独立隔离	
	光通量(lm)	2128±5%	
	色温(K)	2700/3000/4000K	
	显色指数Ra	90	
	光束角(°)	20°×90°	
	灯具效能(lm/w)	76±5%	
	IP防护等级	IP20	
	调光功能	N/A	
	主体材质	铝材	
	推荐使用的环境温度(℃)	-10~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	嵌入式	
	开孔尺寸 (mm)	1203x32mm	
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	内 盒	52×42×1215	E瓦楞
	外 箱	1230×270×230	AB瓦楞

产品技术规格书					
产品代码		N0524-0208			
产品名称		LED28W 2700/3000/4000K 120CM黑色/白色WW58线性洗墙灯(吸顶)			
灯具型号		LLN28-61C			
表面处理		喷黑/喷白			
包装数量		24PCS/箱	净重 (kg)		
外形尺寸 (长×宽×高) 单位: mm		配光曲线			
					
技术参数	光源规格		LED 聚飞3528 (0.5W/颗)		
	功率 (W)		整灯功率: 28W	光源功率: 0.5W×56	
	输入电压 (V)		220V~50/60Hz		
	功率因数 η		/		
	驱动器输出电压 (V)		DC 24V		
	驱动器输出电流 (mA)		1.5A		
	驱动器类型		独立隔离		
	光通量 (lm)		2128±5%		
	色温 (K)		2700/3000/4000K		
	显色指数Ra		90		
	峰值光强 (cd)		/		
	光束角 (°)		20°×90°		
	灯具效能 (lm/w)		76±5%		
	IP防护等级		IP20		
	绝缘防护等级		Class III		
	调光功能		N/A		
	主体材质		铝材		
	灯头型号		N/A		
	推荐使用的环境温度(℃)		-10~40℃		
	存储环境温度(℃)		-30~65℃		
	灯具安装方式		吸顶式		
	开孔尺寸 (mm)		无		
	LOGO长度		无		无
包装	名称		尺寸(mm)		材质/工艺
	内 盒		35×32×1245		E瓦楞
	外 箱		1260×210×160		AB瓦楞
执行标准及认证	执行标准		GB7000.1 GB7000.201		
	认证要求				
编制			审核		批准